

S7



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ФАКТИТЕ, КОИТО СА ВАЖНИ

ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

35%

Понижени разходи за износващи се части*

24-7

Заместващ комбайн**

КОМФОРТ

3,35 m³

Просторна Premium кабина

ПРОГНОЗНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Нова ера в автоматизацията на комбайните благодарение на автоматизацията за работа без напрежение.



ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

РОТОР 3 В 1

Огромна производителност

5,90 m²

Почистваща система

<1%

Начупени зърна

ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

G5^{PLUS}

COMMANDCENTER™
Контролирайте лесно жътвата

JDLINK™

Безплатна двупосочна свързаност

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Дигитално управление на стопанството

Bauernblatt SH/HH, 10 август 2019, www.bauernblatt.com

** Заместваща машина се предлага за всички комбайни John Deere на възраст до 7 години само от участващите дилъри. За да отговаря на изискванията, комбайнът трябва да е поддържан в съответствие с ръководството за експлоатация и да е преминал проверка Expert Check преди сезона, като са извършени препоръчаните ремонтни дейности.

ЖЪТВА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС

Оборудван с най-новата технология за прогнозна автоматизация, новият S7 е трансформираща стъпка напред. Запознайте се с многобройните функции, които ще подобрят осезаемо вашата работа и резултати от жътвата.



НОВА КАБИНА

Нищо не може да се сравни с кабината на комбайн John Deere. След като чуете успокояващия звук от затварянето на електрическата врата, се озовавате в тихо и просторно работно пространство, осигуряващо пълна концентрация.

ХЕДЕРИ С ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

От дребнозърнести до специализирани култури и откоси – има хедер за всяка жътва

РАЗТОВАРВАНЕ БЕЗ РАЗПИЛЯВАНЕ

Вече можете да подобрите точността на разтоварване в ремарке чрез прецизно насочване на потока на зърно чрез регулируемия улей.

БЪРЗА И ЛЕСНА СМЯНА НА КУЛТУРИТЕ

S7 е универсален избор: усъвършенстваната роторна система позволява бърза смяна на културите, отлично качество на зърното и минимални загуби при широк спектър от култури.

ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Постигнете по-висока рентабилност чрез вградената система AutoTrac™ и функциите AutoPath™, MachineSync и споделяне на данни на полето, включени в нашия разширен лиценз за G5, както и чрез системата AutoTrac™ RowSense™ (опционално).

НОВИ ДВИГАТЕЛИ JD9X И JD14X С HARVEST MOTION И HARVEST IPM

Проектирани и произведени от нас в съответствие с изискванията за производителност на John Deere, нашите нови двигатели са съвместими със Stage V и се отличават с висока ефективност.

НОВ G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Най-големият екран досега. По-бърз процесор. Всичко във великолепна HD резолюция. Можете да удвоите площта на екрана си чрез допълнителен монитор G5 (опция).

КОМПЕНСИРАНЕ НА ТЕРЕНА

Жънете ефективно на всякакъв терен с нашите решения за компенсация на терена. С опциите за повишена производителност на почистващата система и за пълно нивелиране на машината чрез системата HillMaster™.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Постигнете значително по-ефективно управление на растителните остатъци с до 15 kW икономия на мощност в сравнение с предходните модели.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ

Дори и по-неопитните оператори могат да се възползват от пълния капацитет през целия ден благодарение на функциите за автоматизация на настройките на жътва и автоматизация на прогнозната скорост на движение.



S7

ПРОСТОРНА
PREMIUM КАБИНА



ПРОГНОЗНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Автоматизация на прогнозната скорост на движение	10
Автоматизация на настройките на жътва	12
AutoTrac™	14
AutoTrac™ RowSense™	15
AutoPath™	16
Технология Grain Sensing	17



КАБИНА

Комфорт и управление	18
Характеристики	20
ActiveSeat™ II	22
Джойстик CommandPRO™	24
G5 ^{Plus} CommandCenter™	26
Светлини	28



ПОТОК НА МАТЕРИАЛА

Хедери	30
Захранваща система	32
Ротор	34
Почистваща система Dyna-Flo™ Plus	36
Активно компенсиране на наклона	38
Компенсация на терена	40
Управление на растителните остатъци	42
Дизайн на шнека	46
Machine Sync	48
Жътвена логистика	50



ЗАДВИЖВАНЕ

Вериги	52
Двигатели и трансмисия	54



ЧАСТИ И УСЛУГИ

Наличност на части и логистика	56
John Deere Connected Support™	58
Пакет Harvest Promise	60
PowerGard™	62



СПЕЦИФИКАЦИИ

Обобщение	64
Deere ДНК	66
Съвместимост на разтоварващия шнек	68
Таблицы със спецификации	70

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОГНОЗНАТА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ



НОВИТЕ ДИГИТАЛНИ КОМБАЙНИ

ЖЪТВА С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Новият S7 ще промени начина, по който жънете. Пакетът от усъвършенствани технологии на S7 превръща всички оператори в експерти чрез функциите за автоматизация на настройките на жътва и автоматизация на прогнозната скорост на движение.



ИНТЕЛИГЕНТНА СКОРОСТ, ВЪРХОВА ЕФЕКТИВНОСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОГНОЗНАТА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ



S7 е оборудван с нашата иновативна функция за автоматизация на прогнозната скорост на движение, включена в технологичния пакет Ultimate. Тази иновативна за сектора система издига функцията автоматизация на скоростта на движение, включена в технологичния пакет Select, на по-високо ниво.

Системата за автоматизирано предвиждане на скоростта на движение използва усъвършенствани алгоритми за динамично регулиране на скоростта на S7 чрез оценка на данни като състояние на терена и ниво на загубите на зърно, за да гарантира оползотворяване на пълния капацитет на комбайна. Системата за автоматизация на прогнозната скорост на движение оптимизира работата чрез допълнителен хардуер, включително предно разположени камери за сканиране на културата пред хедера, и сателитни изображения за картиране на биомасата, което позволява прецизно регулиране на скоростта според състоянието на културата. Благодарение на системата за автоматизация на прогнозната скорост на движение в комбинация с автоматизация на настройките на жътва необходимостта от ръчни настройки за променящите се условия на полето е сведена до минимум, което оптимизира производителността на комбайна и повишава ефективността на жътвата.



Сателитни системи заснемат изображения, които се конвертират в карти на биомасата, използвани за прогнозиране на добива




2 стереокамери в предната част на кабината измерват височината на културата пред хедера. Те също така засичат полегнали култури и идентифицират плевели.



СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РЕАКТИВНО И ПРОГНОЗНО АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ

Системата за реактивно регулиране на скоростта се настройва според условията на културата въз основа на натоварването на ротора и натоварването на двигателя. Алгоритъмът за прогнозно регулиране предвижда промените на потока растителна маса около 4 секунди преди ножовата греда, позволявайки задаването на предварителни настройки за подобряване на производителността, плавността на процеса и комфорта на оператора.

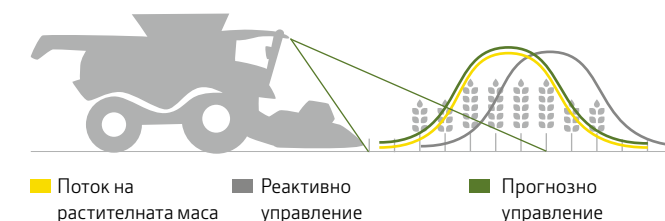

FARM SMART, PROFIT MORE

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Технологията за прецизно земеделие на John Deere е лесна за използване и ви помага да планирате, наблюдавате, изпълнявате и анализирате всеки етап от вашата земеделска дейност.

Прецизните технологии увеличават ефективността, устойчивостта и печалбите. S7 се предлага готов с StarFire™, G5^{Plus} CommandCenter™ и JDLink™. Използвайте безплатната платформа John Deere Operations Center™, за да съхранявате и управлявате цялата информация за жътвата на едно място, достъпна с един поглед.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

G5^{Plus} CommandCenter™ разполага с огромен 12,8" HD дисплей, повишена обработвателна мощност и пълна съвместимост с AEF ISOBUS. Той осигурява най-висока производителност с познат интерфейс и се предлага стандартно с AutoTrac™.

ЗАДАДЕНИ ОТ ОПЕРАТОРА СТОЙНОСТИ

ПРЕДХОДНИ РЕЗУЛТАТИ

ТЕКУЩИ ПОКАЗАНИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ЗЪРНО

ПРОМЕНИ В НАСТРОЙКИТЕ, ЗАДАДЕНИ ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНДИКАТОРИ ЗА СТАТУС НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО ОТ КАМЕРАТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЖЪТВА

Лесно управлявайте приоритетите на жътвата с автоматизирани корекции. Задайте граници за загубата на зърно, качеството и чистотата, а S7 ще осигури оптимална производителност чрез непрекъснато наблюдение и автоматизирани корекции.



ВГРАДЕН ПРИЕМНИК STARFIRE™

Работете с по-голяма точност, като използвате GPS, GLONASS, GALILEO и BEIDOU за оптимална стабилност на сигнала. Изберете SF1 или надградете до SF-RTK за точност от 2,5 см и бърза инициализация.





ВИСОКОЕФЕКТИВНА ЖЪТВА

AUTOTRAC™ ROWSENSE™

Независимо дали става дума за полегнала царевица, криви редове или просто за жътва на поле с неравномерно разстояние между редовете, тъй като е било засято без AutoTrac™, John Deere AutoTrac™ RowSense™ ви помага винаги да следвате редовете. Системата обединява данни от сензорите за редове на хедера в комбинация със сателитни геолокационни данни. Това означава, че дори на места с нулев добив системата ще продължи да води комбайна в правилната посока.



+ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

- Автоматична навигация за жътва на царевица за комбайни
- Подобрява ефективността на жътвата дори в трудни условия
- Подобрява качеството на добива
- Намалява напрежението на оператора

ПОВИШЕТЕ СВОЯТА ПРОДУКТИВНОСТ

AUTOTRAC™

+ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

- Използвайте пълната ширина на хедера при всеки работен ход
- Увеличете производителността в условия на ниска видимост
- Конфигурирате еднократно чрез RTK, използвате дълги години



Системата за автоматично водене AutoTrac™ повишава производителността чрез използване на пълната ширина на хедера, намалява разхода на гориво и позволява на операторите да се съсредоточат върху основните задачи по време на жътва. Задачите могат да бъдат дефинирани предварително в John Deere Operations Center™ чрез функцията за планиране на работата за бързо автоматично стартиране при навлизане в полето. Функцията Data Sync споделя навигационните линии и всички конфигурационни данни между всичките ви машини за по-бърза работа без грешки.

Освен това системата за автоматизирано завиване в края на полето AutoTrac™ управлява целия завои в края на полето с прецизност, независимо от неговата форма. Тя позволява по-бързи и безопасни завои чрез автоматично изчисляване на оптималната позиция за завиване въз основа на дължината на хедера, като гарантира, че хедерът се вдига или спуска в точния момент и на точното място.





ЗНАЕ КЪДЕ СА РЕДОВЕТЕ

AUTOPATH™

AutoPath™ използва монтиран на прикачния инвентар приемник, за да запаметява точните редове при първата обработка за сезона. Това спестява много време и ресурси при бъдещи обработки, допринасяйки за по-добро развитие на растенията и намалявайки увреждането на културите.

+ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

- Гумите и веригите винаги следват засетите редове
- Изсявате прецизно върху strip-till обработка, за да увеличите добива
- Навигационните линии се изчисляват автоматично според ширината на хедера
- Поддържате правилната линия, когато жънете полегнали култури и редовете не се виждат
- Линиите от AutoPath™ се съхраняват в John Deere Operations Center™ и могат лесно да се споделят с други машини във вашето стопанство

AUTOPATH™-РЕДОВЕ И AUTOPATH™-ГРАНИЦИ

AutoPath™ записва точното местоположение на всеки ред на културата в John Deere Operations Center™ по време на strip-till обработката или сеитбата, създавайки точни навигационни линии за последващи операции независимо от ширината на прикачния инвентар. Това гарантира прецизно торене, запазване на хранителните вещества и подобрена точност на обработката. Функцията AutoPath™ е полезна и при жътва на полегнали култури, тъй като „знае“ точните местоположения на редовете. AutoPath™-границы изчислява навигационните линии за цялото поле, включително края на полето, като използва данни за границите на полето и ширината на прикачния инвентар. Функцията поддържа практики за прецизна сеитба, като сеитба на междуредови култури или минимална обработка на почвата и сеитба на покривни култури при отглеждане на основни култури. Операторите могат да коригират и съхраняват навигационни линии за бъдеща употреба, които са достъпни в John Deere Operations Center™ за текущо планиране на навигационните линии.

ДАНИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РЕКОЛТАТА

ТЕХНОЛОГИЯ GRAIN SENSING

HarvestLab™ измерва съдържанието на влага, протеин, скорбяла и масленост в реално време по време на жътва. Това предоставя ценна информация за ефективността на торенето, позволява сравнение на различни сортове семена и разделяне на зърно с по-висока стойност, като ви помага да максимизирате потенциала на реколтата си.

GRAIN SENSING C HARVESTLAB™ 3000

Grain Sensing предоставя данни в реално време за качеството на зърното, докато жънете. Измерването на влажността и съдържанието на протеин, нишесте и мазнини в различни култури може да ви помогне да оцените различните сортове култури. Можете също така да разберете дали вашата пшеница е с качество, подходящо за производството на хляб или на фураж, което позволява разпределяне на отделните партии по време на жътва. В края на сезона анализът на картите със съставните елементи на реколтата предоставя ценна информация за това доколко успешно са били оползотворени хранителните вещества (например азот), така че да можете да планирате наторяването за следващия сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА HARVESTLAB™

	Влага	Протеин	Скорбяла	Масленост
Пшеница	■	■	■	
Ечемик	■	■	■	
Рапица	■	■		■
Царевица	■	■	■	■
Соя	■	■		■
Ръж	■	■		
Овес	■	■		



+ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

- Измерване на влагата, протеините, скорбялата и маслеността в реално време
- Получаване на ценна информация за ефективността на торенето
- Оценка на представянето на различните сортове култури
- Използване на данни за съставът на зърната за оптимизирано сепариране на зърното
- Прецизно планиране на стратегии за азотно торене



ИЗЖИВЯВАНЕ В PREMIUM КАБИНА

УДОБСТВО И КОНТРОЛ

Наслаждавайте се на панорамна гледка и първокласни удобства. Кабината на S7 пренася несравнимото изживяване от X9 в новия еднороторен комбайн S7. С успокояващия звук от затварянето на електрическата врата се озовавате в тишината на просторната кабина, проектирана да ви осигури спокойната концентрация, която прави дългите работни дни по-кратки, по-продуктивни и по-приятни.

Със своите тънки колони, големите прозорци осигуряват панорамен изглед от наклонената камера до върха на разтоварващия шнек. Тишината в кабината е идеална за телефонни разговори, слушане на музика и продуктивна работа.

Модерният климатик и седалката ActiveSeat™ II с функция за масаж (опция) превръщат S7 в зона на спокойствие дори в най-напрегнатите часове на жътвата. В S7 всеки миг е пълноценен.



8
USB/USB-C/12 V
захранващи изводи

3,35 м³
Пространство

20,4 л
Хладилник



ПЪРВОКЛАСНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

От разговорите ни с клиенти по целия свят узнахме кои подобрения са важни за вас в три основни аспекта: комфорт, видимост и лекота на управлението. Чухме ви точно и ясно!



ХЕРМЕТИЗИРАНИ ВРАТИ

Когато затворите вратата, електромотор автоматично я дозатваря плътно. Това осигурява идеално уплътнение и предотвратява навлизането на прах в кабината. Кабината е херметизирана и е с положително налягане, така че прахта и отпадъците автоматично се издухват навън, когато отворите вратата.



УДОБНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩИ

Ще намерите много места за съхранение на личните ви вещи, за да поддържате кабината чиста и подредена. От вътрешността на подлакътника до пространството зад седалката, разполагате с места за съхранение на всякакви вещи – от смартфони и ключове до по-обемисти предмети. Има и държачи за чаши за топли напитки и бутилки с вода.



КАЧЕСТВЕНА ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМА

Свързвайте мобилните си устройства чрез Bluetooth към инфотейнмънт системата, слушайте радио, пускайте любимата си музика или подкасти и безопасно провеждайте телефонни разговори, без да отклонявате поглед от работата. Радвайте се на ясни разговори и превъзходен звук в тишината на кабината на S7.



УДОБНО ЗАХРАНВАНЕ

Няма нужда да използвате допълнителни адаптери – кабината на S7 разполага с голям брой удобно разположени 12 V и USB изводи за зареждане, ако желаете да свържете допълнителни дисплеи или да зареждате мобилните си устройства.



ГОЛЯМ ХЛАДИЛНИК

За разлика от обикновената хладилна кутия, в която се поставят само предварително охладени продукти, бордовият хладилник работи точно като този в дома ви и охлажда топли продукти.



ИНТЕГРАЦИЯ СЪС СМАРТФОН

Инфотейнмънт системата поддържа Apple CarPlay и Android Auto. Провеждайте телефонни разговори, изпращайте и получавате съобщения, слушайте музика и говорете с асистента за гласови команди.



5-ЗВЕЗДЕН ЛУКС

ACTIVESEAT™ II

Изборът на седалка ActiveSeat™ II с кожена тапицерия и кожен волан е нещо, за който никога няма да съжалявате. След като веднъж сте я изпробвали, повече няма да пожелаете да седнете в друга седалка на комбайн. Позволете си заслужено удобство.



НАПЪЛНО РЕГУЛИРУЕМА

Седалката се завърта настрани, за да ви осигури лесен достъп и по-добра видимост при разтоварване и маневриране (пакет Premium и Ultimate за кабината). Също така е изцяло електрически регулируема.

ЦЯЛОСТНО ОХЛАЖДАНЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ

Въздухът циркулира през малки перфорации в кожата, за да ви охлажда или затопля през целия ден. Ще се радвате на спокойствие и комфорт независимо от температурата отвън.

ВСЕКИДНЕВЕН МАСАЖ

S7 масажира гърба ви. Вече няма да се уморявате дори след дълги часове работа, мускулите ви няма да са така напрегнати, а работният ден като цяло ще е по-спокоен и фокусиран.

КОМФОРТНО АКТИВНО ОКАЧВАНЕ

Реагиращо на всяка неравност, електронното окачване ActiveSeat™ II вече е прочуто сред потребителите на нашите трактори. То изолира до 90% от вертикалните движения за плавно и релаксиращо возене. С тази технология вече е оборудван и новият John Deere S7.

ИДЕАЛНА ОПОРА ЗА ТЯЛОТО

Страничните опори на облегалката се надуват, за да обхванат контурите на тялото ви и да осигурят отлична стабилност при напречни движения. По-високите оператори могат да използват електрическото управление, за да разтегнат основата на седалката и да си осигурят по-добра опора за краката.



ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМО УПРАВЛЕНИЕ

COMMANDPRO™ ДЖОЙСТИК

Джойстикът CommandPRO™ е вдъхновен от джойстиците на електронните игри – и от нашите клиенти. Поискайте повече програмируеми функции. Поискайте лесно и удобно управление. Поискайте също изключителен комфорт.



Насладете се на богат набор от функции, управлявани чрез вашия джойстик, и дори програмирайте бутоните за различните оператори. Всичко в ергономична форма, която приляга към ръката като излята. Вие не управлявате S7. Той става част от вас.

ЛЕСНО ПРОГРАМИРАНЕ

Ако комбайнът се използва от различни оператори, ще им хареса да съхраняват своите индивидуални настройки и да ги активират, когато им дойде редът за работа с комбайна. Програмирането на CommandPRO™ чрез сензорния дисплей отнема само няколко секунди. Скоростта на конвейерните ленти на хедера, височина на мотовилото, сгъване на разтоварващия шнек, посока на разпръскване на растителните остатъци, регулиране на ъгъла на наклонената камера и много други настройки. Това е вашият комбайн.



- 1 | Аварийен стоп
- 2 | Бутон за запаметяване позицията на хедера
- 3 | Бутон за запаметяване позицията на хедера
- 4 | Бутон за запаметяване позицията на хедера
- 5 | Разгъване на разтоварващия шнек
- 6 | Прибиране на разтоварващия шнек
- 7 | Вдигане/спускане на хедера, страничен наклон*
- 8 | Мотовило нагоре/надолу, мотовило напред/назад*
- 9 | Възобновяване на AutoTrac™
- 10 | Програмируем бутон
- 11 | Разтоварване и/или включване/изключване на напречния шнек в бункера
- 12 | 6 програмируеми бутон

* Опции бързо/бавно за още по-добър контрол и по-бърза работа

ИНТУИТИВЕН ДИСПЛЕЙ

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Една от основните идеи при проектирането на S7 беше управлението на комбайна да стане възможно най-интуитивно, така че всеки оператор да може бързо да овладее основните функции на комбайна, да научава детайлите в движение и да разполага с лесна за използване автоматизация.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

35% по-голям, 75% по-бърз. Всички комбайни S7 са оборудвани с дисплей G5^{Plus} CommandCenter™, включващ най-големия досега екран и по-мощен процесор за бързо зареждане на системата – всичко това с великолепна 1080p резолюция.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОНИТОР G5^{PLUS}

Допълнителен монитор G5^{Plus} (опционален) удвоява площта на и без това големия 12,8" екран G5^{Plus} CommandCenter™, така че да можете да наблюдавате повече функции наведнъж и да имате директен достъп, за да извършвате корекции, когато е необходимо. Така например вие можете да наблюдавате функциите за управление на машината на основния дисплей, а приложенията за прецизно земеделие – на допълнителния.



Ще оцените бързата и лесна навигация при използването на менюто с интуитивна структура и лентата с икони за бърз достъп, чрез която например можете да запазите АВ линия само с натискане на един бутон. Лесно адаптирайте екраните според нуждите си чрез плъзгане и пускане на менютата както при смартфон, след което просто запазете предпочитаната конфигурация.

БЪРЗО НАСТРОЙВАНЕ НА МАШИНАТА

Функцията „Мениджър на настройките“ ви позволява да съхранявате настройки от предходни задачи, като например хлабината на контрабарабана и оборотите на ротора. След това можете да ги активирате за секунди и да започнете да жънете почти веднага.

ВГРАДЕНИ КАМЕРИ

Можете да наблюдавате образа от до 4 камери на дисплея едновременно. Те могат да се настройват така, че образът от тях да се включва автоматично, когато е необходимо, като например образ от камерата на шнека при разтоварване.

ДЕНОНОЩНА ЖЪТВА

СВЕТЛИНИ

Всеки S7 е оборудван с най-новата технология за LED осветление: за по-добра видимост, по-лесно разтоварване и по-безопасно движение по шосе.

LED светлините са значително по-ефективни и по-ярки от традиционните фарове и издържат много по-дълго – с живот от 20 000+ часа те ви спестяват необходимостта от носене на резервни лампи. Също така можете да конфигурирате светлините според нуждите си.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ СПОРЕД СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Можете да програмирате различни конфигурации на светлините чрез дисплея G5^{Plus} CommandCenter™ така, че да отговарят на вашата конкретна дейност.

ПО-БЕЗОПАСНО РАЗТОВАРВАНЕ

Освен елегантност, нашите светлини на крайните панели осигуряват и безопасност при разтоварване през нощта. Операторът на трактора може ясно да вижда края на хедера и да позиционира прецизно ремаркетото за зърно.

СЕРВИЗНИ СВЕТЛИНИ НА СТРАНИЧНИТЕ ПАНЕЛИ

Вградените светлини под страничните панели улесняват проверките нощем. Не се нуждаете от фенерче, а двете ви ръце остават свободни за работа по компонентите.



ГЪВКАВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ХЕДЕРИ

Разгледайте нашия избор от високопроизводителни хедери за всичко, което жънете: от дребнозърнести до специализирани култури. Изберете хедери с активна или пасивна система за захранване, за да се справите с широк спектър от типове култури и условия.



HDX

Възползвайте се от високоефективно и безпроблемно захранване на машината при жътва на равни и неравни терени с идеално равно стърнище – всеки ход на комбайна през полето е пример за прецизна и внимателна работа.

RDF

Подобрете своята жътва със серията RDF, която се отличава с комбинация от безупречно следване на терена и висока производителност благодарение на гъвкавата ножова лента, която осигурява ефективно и прецизно рязане всеки път.

XA

Нашият универсален хедер променя изцяло правилата на играта, като задава нови стандарти в жътвата на разнообразни видове зърнени култури: този хедер с пасивно захранване и регулируема дължина на дъното предлага отлична гъвкавост за жътва на различни култури при изпълнение на задачи с по-малък обем.

RA/FA

Хедерът RA е добре изпитан, икономичен хедер с много включени първокласни функции. Строго тестван, той се отличава със силна и надеждна задвижваща система. Хедерът FA с плаваща ножова греда работи по-бързо и жъне по-чисто на неравен терен, благодарение на което се ограничават загубите при полегнали и оплетени култури.

ХЕДЕР ЗА ЦАРЕВИЦА

Доверете се на легендарната здравина и минималните изисквания за поддръжка на нашите хедери за царевица, майсторски произведени в Германия от Geringhoff и прочути със своята издръжливост.

BP

Идеален вариант, когато директното рязане не е възможно поради метеорологични условия или чувствителни култури. Двойната лента, окачването FieldGlide™ и големият шнек осигуряват отлично поемане на културите.

ВИСОК КАПАЦИТЕТ НА ЗАХРАНВАНЕ

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА

Голямата наклонена камера може да осигури значително подобрение на производителността в комбинация с някои от най-новите лентови хедери. Здравата конструкция с голям капацитет с лекота осигурява мощност до 275 к.с. (202 kW), достатъчна за задвижване на 18-редови хедери за царевица и 13-метрови хедери за дребнозърнести култури.

20% ПО-БЪРЗА ЖЪТВА ПРИ ПОЛЕГНАЛИ КУЛТУРИ

Регулирайте безпроблемно ъгъла и височината на наклонената камера в движение и запамятайте предварително зададени позиции чрез бутоните за възстановяване на височината на хедера. Всичко това позволява 20% по-висока скорост на жътва в тежки условия.

ОТЛИЧНА ВИДИМОСТ КЪМ ХЕДЕРА

Дългата наклонена камера ви осигурява добра видимост към подаването на материала от хедера. Също така потокът на материала е по-равномерен с по-малко увреждане на зърното и сламата.



МОЩЕН РЕВЕРСИРАЩ МЕХАНИЗЪМ

Механичен реверс с 135 к.с. – най-мощният на пазара. Почиства и най-тежките задръствания, без операторът да напуска кабината.

НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ

Ако трябва да спрете бързо, съединителят на задвижващата трансмисия се отцепва и благодарение на ниската инерция всички задвижващи механизми спират незабавно.

5 200 КГ
товароподемност

135 К.С.
механичен
реверс

20%
повече
производителност
чрез хидравлично
накланяне напред/
назад



ПЛАВНО ЗАХРАНВАНЕ

Конструкцията с шарнирно дъно на наклонената камера автоматично се адаптира към обема на растителната маса, осигурявайки плавно и ефективно захранване. Оста на завъртане е разположена по-далече от предната част на наклонената камера и по-близо до захранващия бите. Това увеличава максимално диапазона на движение, така че S7 може лесно да се справи с големи хедери при жътва на обемни култури.



РОТОР 3 В 1

РОТОР

Комбайните от серия S7 са оборудвани с един от най-големите ротори на пазара (762 мм (30") диаметър и 3 124 мм дължина), което им дава ненадмината мощ на овършаване и сепарация. Трите големи модела S7 са оборудвани със система за активна изолация на контрабарабана, която осигурява 10% по-висока производителност при високи добиви или при неравномерно захранване на материала и позволява работа с по-голяма хлабина на контрабарабана за повече овършаване „култура в култура“.

270°


ЕФЕКТИВНО
ЗАХРАНВАНЕ

2,75 м²

ЕФЕКТИВНА ПЛОЩ
ЗА ОВЪРШАВАНЕ

10%

ПО-ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ОВЪРШАВАНЕ*



ЕФЕКТИВНО ЗАХРАНВАНЕ НА РОТОРА

Ожънатият материал напуска наклонената камера и постъпва към захранващия ускорител (FAST). Освен че активно насочва външните елементи към камъкоуловителя, механизмът започва да завърта материала към захранващите лопатки на ротора. Пространството между ускорителя (FAST) и ротора прави прехода на потока от растителна маса по-плавен и консумиращ по-малко мощност. Разположени под ъгъл 270° градуса, захранващите лопатки подсигурият максимално добро захранване на ротора за постигане на високоефективно овършаване.

НЕЖНО ОВЪРШАВАНЕ “КУЛТУРА-В-КУЛТУРА”

Материалът се завърта 2,5 пъти само в зоната на контрабарабана, което осигурява ефективна площ за овършаване от 2,75 м² – с между 36-62% повече от всяка друга традиционна система с вършачен барабан. Това дава на операторите очевидно предимство, тъй като могат да започнат жътвата по-рано през сезона, когато е необходимо по-агресивно овършаване. Ексцентричната конструкция и скосеният ротор от своя страна намаляват увреждането на зърното, тъй като растенията се трият едно в друго, а не в метала.

СЕПАРАЦИЯ С ВИСОКА ИНЕРЦИЯ

Големият диаметър от 834 мм на ротора създава огромна инерция, която помага да се отдели и последното зрънце. Това позволява също роторът да се върти по-бавно в сравнение с по-малките ротори, което намалява консумацията на енергия. По-ниските обороти на въртене означават по-малко износване. Всичко това допринася за по-малко поддръжка и по-ниски експлоатационни разходи.

* със система за активна изолация на контрабарабана


ПОЧИСТВАНЕ С НИСКИ ЗАГУБИ

ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА DYNA-FLO™ PLUS

Почистващата система Dyna-Flo™ Plus има редица уникални характеристики, чрез които постига рекордна ефективност на почистване. Това гарантира превъзходна чистота на зърното в бункера за всички култури и във всякакви условия.

ШНЕКОВЕ, КОИТО НЕ СЕ ВЛИЯТ ОТ НАКЛОНА

Подаващите шнекове предотвратяват струпването на зърното от едната страна и осигуряват равномерно натоварване на почистващата система. Те също се самопочистват при жътва на влажни и лепкави култури, като например рапица, елиминирайки необходимостта от обслужване и увеличавайки ефективното време на работа.

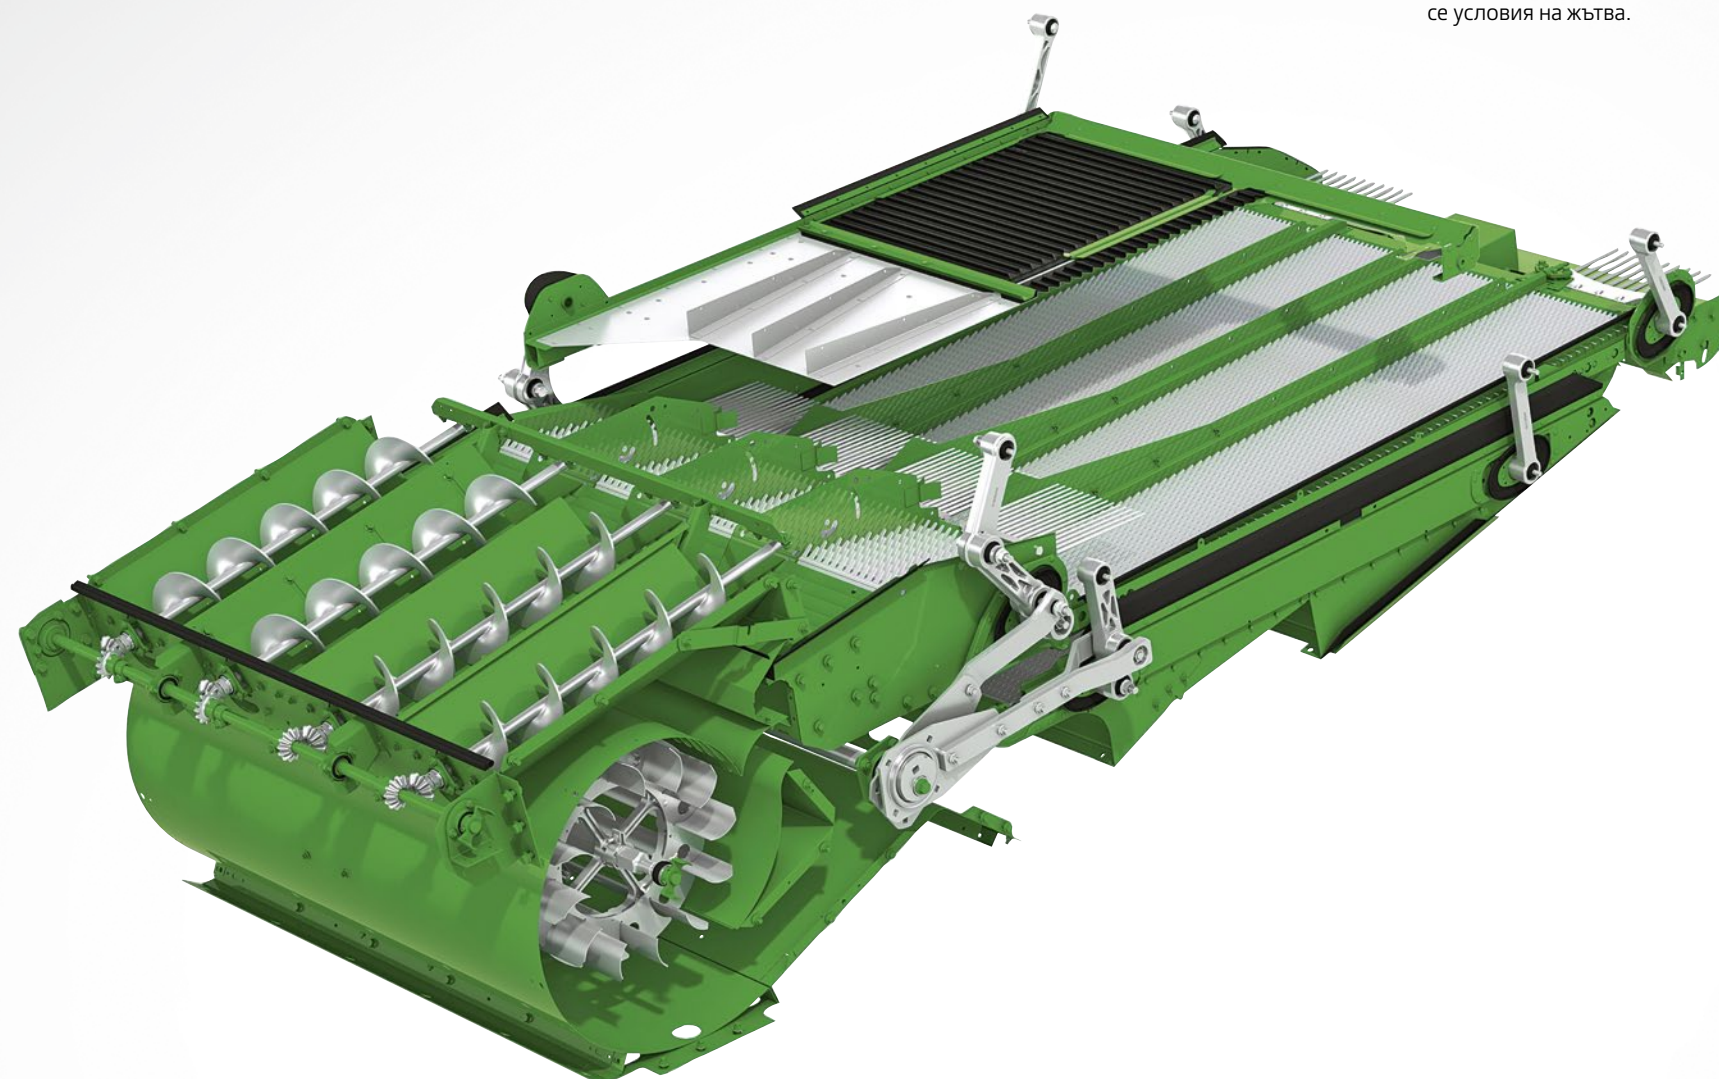

ДВУСТЕПЕННО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ


До 40% от свободното зърно се отделя от предното сито. Това облекчава работата на горното сито и осигурява висока чистота на зърното в бункера дори при големи натоварвания.

РАВНОМЕРЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК

За ефективното почистване е важно въздушният поток да е силен, но също така е важно да бъде равномерен. Двигателят PowerTech™ е оборудван с изохронен регулатор, който е уникален за John Deere. Това осигурява равномерна работа на вентилатора дори когато натоварването на двигателя се променя поради наклон на терена или изменящи се условия на жътва.

СИСТЕМА ЗА АКТИВНО ДООВЪРШАВАНЕ

При моделите S7 800 – S7 900 огрухачът работи като вторична овършаваща система, намалявайки натоварването на ротора. Оборудвана със собствен вършачен барабан и контрабарабан, тя връща и разпределя недоовършения материал върху цялата ширина на комбайна. Това увеличава производителността, тъй като операторът може да поддържа по-ниски обороти на ротора и да увеличи хлабината на контрабарабана, за да подобри качеството на сламата и зърното, без да се тревожи за недоовършения материал.

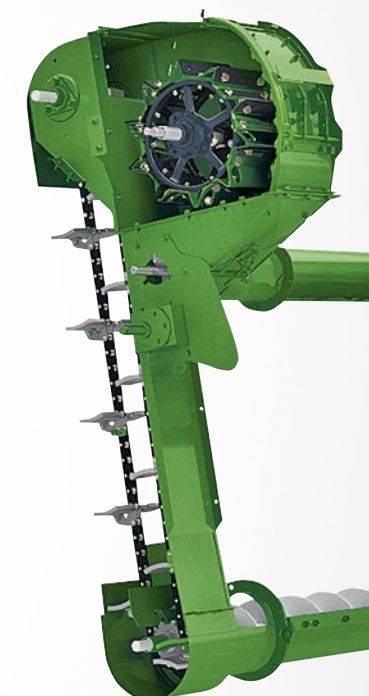

5,90 м²

Голяма площ
на ситата

740 м³/МИН


Голям дебит на
въздушния поток

БЕЗПРОБЛЕМНА ЖЪТВА ПРИ СТРАНИЧНИ НАКЛОНИ

АКТИВНА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАКЛОНА*

Активната компенсация на наклона преобразява жътвата по странични наклони, като активно разпределя материала по почистващата система, осигурявайки максимална производителност и минимални загуби, дори при стръмни склонове.

Чрез интегриране на усъвършенствана технология за предварително почистване, системата значително подобрява производителността както при условия на равни терени, така и при предизвикателни условия с високо съдържание на зърнена маса или примеси (MOG). Тази иновативна система не изисква допълнително пространство или намаляване на почистващата повърхност за разлика от традиционните системи, които правят компромис с капацитета. Тя оптимизира производителността на почистващата система, като активно придвижва материала обратно на наклона, което позволява по-ефективна жътва, без това да е за сметка на продуктивността. Резултатът е по-плавна работа, по-малко настройки и постоянни, висококачествени резултати при всякакви терени.

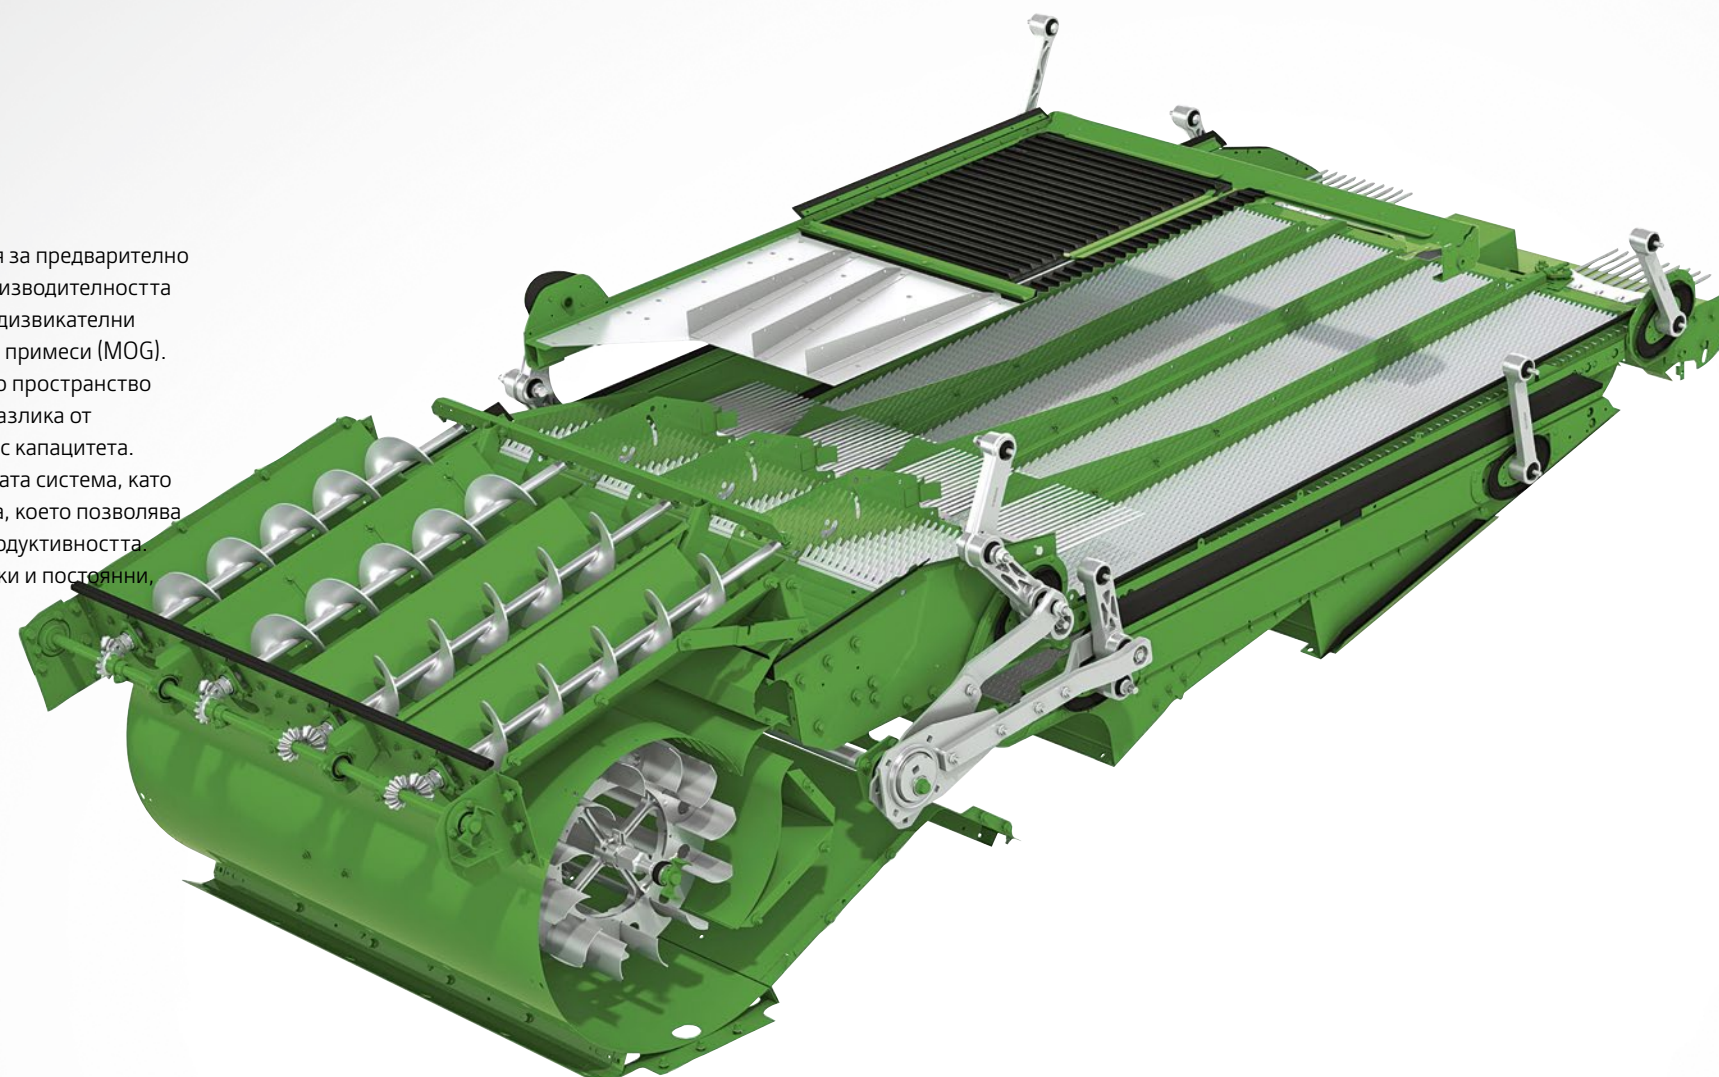

Ключова характеристика на системата за активната компенсация на наклона е страничната транспортна лента, разположена на предното сито, под тръскащата дъска под ротора. Тя ефективно преразпределя материала обратно на наклона, преди да попадне в почистващата система.




* опция с ограничена наличност




НЕПОБЕДИМ В НАКЛОНИ

КОМПЕНСИРАНЕ НА ТЕРЕНА


Жънете ефективно на всякакъв терен с нашия пакет за работа по странични наклони.

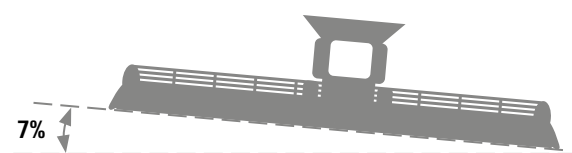


**7% С ВГРАДЕНА СИСТЕМА
ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАКЛОН**

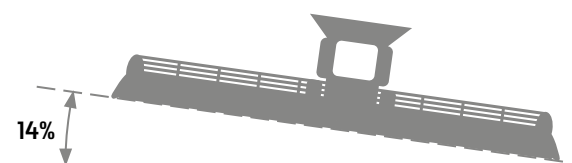

**14% С SIDEHILL ДЕЛИТЕЛИ
НА СИТАТА**

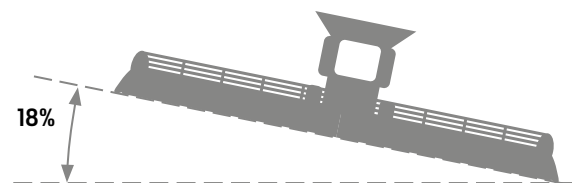

**18% С АКТИВНА КОМПЕНСАЦИЯ
НА НАКЛОНА***

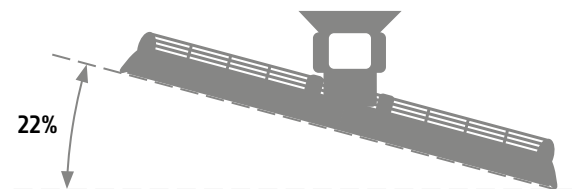

22% С HILLMASTER™

* опция с ограничена наличност

СТРАНИЧЕН НАКЛОН

SIDEHILL ДЕЛИТЕЛИ НА СИТАТА

S7 е оборудван с шнекове, които транспортират зърното до почистващата система. Те не се влияят от наклона и осигуряват равномерно разпределение на зърното върху горното сито дори при работа по стръмни склонове. Sidehill оборудването добавя до 14% компенсация на наклона за почистващата система. Последователност от високи делители на горното сито предотвратява свличането и струпването на материала от едната страна при преминаването му върху и през долното сито. Гумените лопатки от двете страни на делителите действат като лопатките на машина за пинбол. Те непрекъснато отклоняват зърното в посока срещу страничния наклон, за да предотвратят струпването му и да поддържат почистващата система равномерно натоварена.



ХЪЛМИСТИ ТЕРЕНИ

НАДЕЖДНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НАКЛОНИ


Системата за автоматизация на настройките според терена автоматично регулира всички важни настройки на почистващата система (обороты на вентилатора, горно и долно сито), когато се изкачвате или спускате по наклон. Софтуерът разполага и с единствената на пазара матрица на културите, която извършва специфични корекции според вида на културата. Тъй като рапицата например е много чувствителна към промените в оборотите на вентилатора, настройките на горното и долното сито се променят, преди да се регулират оборотите на вентилатора.

Системата за автоматизация на настройките според терена намалява загубите на зърно с до 50% при работа по склонове. Тя също така осигурява по-чисто зърно в бункера, като намалява количеството на недоовършения материал.

HILLMASTER™

Системата Hillmaster™ използва хидравлика за нивелиране на шасито на комбайна, компенсирайки наклони до 15%, за да поддържа производителност като при жътва по равно поле. Балансирайки теглото на комбайна, Hillmaster™ предотвратява претоварването на колелата от долната страна, осигурявайки максимално сцепление дори върху нестабилни или мокри терени. В допълнение към вградената компенсация на наклон до 7% на S7, системата Hillmaster™ постига обща компенсация на наклон до 22%.

Освен че е много по-удобна за оператора, системата Hillmaster™ има допълнителното предимство да поддържа бункера за зърно хоризонтален, така че да не се налага да разтоварвате, преди бункерът да се е напълнил догоре.

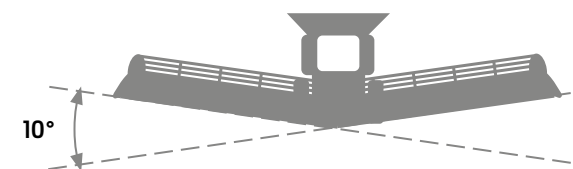

ПАДИНИ И УЛЕИ

10° HDX ХЕДЕР

Секционният драпер хедер работи като два независими лентови хедера. Всяка от секциите на секционния драпер хедер може да променя наклона си в рамките на 10° – най-големият ъгъл на пазара. Конструкцията осигурява еднакво разстояние между мотовилото и ножовете на ножовата греда независимо от ъгъла, поддържайки висока прецизност на рязане. Също така материалът се транспортира плавно до наклонената камера чрез ленти без загуба в производителността на захранване.

Ако жънете в полета с падини и улеи, инвестицията в HDX хедер бързо ще се изплати, тъй като ще достигате до повече култура и ще прибирате повече зърно в бункера.

ПЕРФЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ

В зависимост от необходимата интензивност на нарязване може да се избира между високопроизводителна сечка Extra Fine Cut със 100 ножа, работеща при 3000 об/мин, и сечка Fine Cut с 52 ножа, работеща при 2400 об/мин. Сечката Extra Fine Cut гарантира, че растителните остатъци бързо навлизат и се разграждат в почвата, наторявайки я за следващата сеитба.

БЪРЗО ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА ДРУГА КУЛТУРА

Сечката може да се придвижва от транспортно в работно положение чрез електромотор. При преоборудване за жътва на царевица няма нужда да сменят ножовете и да използват дефлектор за царевичните кочани. Всичко, което трябва да направите, е да намалите оборотите на сечката до 1 600 об/мин.

Със сечка Premium можете да превключвате от рязане към полагане на откоси с едно натискане на бутон. Това е много полезна функция при завиване в края на полето и за зони от полето, където културата се нуждае от различна обработка, като например при зелена слама.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА НОЖОВЕТЕ

Новата патентованата конструкция на ножовете намалява консумацията на мощност с до 15 kW (20 к.с.) в сравнение със стандартните ножове. Ножът е само едно от оптимизираните решения. Тайната на високата им ефективност са малките вдлъбнатини по повърхността. Подобно на вдлъбнатините на топките за голф, те намаляват въздушното съпротивление на повърхността на ножовете. Рязането също така създава ефект на самозаточване, което допълнително подобрява енергийната ефективност. След като се износят, ножовете могат да бъдат обърнати от другата страна, за да се удължи експлоатационният им живот.

100
Нож

20 К.С.
Максимално
пестене
на мощност

**45 ФУТА
(13,70 М)**
Разпръскване

НАРЯЗВАНЕ...



РАВНОМЕРНО РАЗПРЪСКВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ

Усъвършенстваният разпръсквач Premium PowerCast™ с два механично задвижвани вътрешни диска е наличен и за двата типа сечка. Монтиран е ниско, за да разстила нарязаната слама идеално дори във ветровити условия. Механичната задвижваща система е издръжлива и изключително ефективна, като използва по-малко енергия и пести гориво. Нарязаната слама се ускорява, докато преминава през лопатките на разпръсквача, за равномерно разпръскване на ширина до 45 фута (13,70 м)

ПРОМЕНЛИВА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАРЯЗВАНЕ


Като опция можете да регулирате позицията на контраножовите, докато си седите удобно в кабината. Целта е да балансирате интензивността на нарязване и разхода на гориво в съответствие с преобладаващите условия на културата и почвата. Стандартно можете да настроите ножовете ръчно, без да използвате инструменти.

...ПОЛАГАНЕ



АВТОМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ВЯТЪРА

Използвайки сигнал SF, системата AutoSwap автоматично сменя посоката на разпръскване на сечката, за да компенсира страничен вятър. Не е необходимо да натискате бутон за смяна на посоката на разпръскване в края на полето, така няма вероятност да забравите да го направите и да работите с грешни настройки. Системата AutoSwap е стандартното оборудване при сечка с електрически дефлектори или разпръсквач Premium Powercast™.

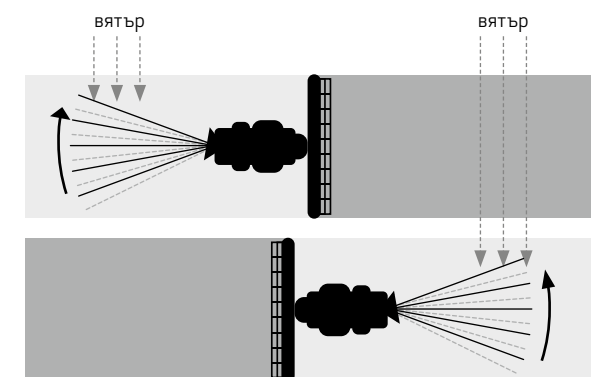


ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ, ПО-ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

КОНСТРУКЦИЯ НА ШНЕКА



106°



ОТЛИЧНА ВИДИМОСТ

Шнекът се завърта в радиус до 106°, което ви осигурява отлична видимост при разтоварване. Можете да наблюдавате разтоварването на зърното и на дисплея G5^{Plus} CommandCenter™ чрез изображение от камера (опция), разположена на шнека.

НАМАЛЕН РИСК ОТ ПОВРЕДИ

Улеят на шнека е разположен на височина до 5,1 м над земята, което намалява риска от повреди при товарене на ремаркета с високи странични бордове.

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

S7 е оборудван със сгъваем шнек, който улеснява престоя и маневрирането в тесни пространства и е удобен за движение по пътища. Предлагат се и версии с несгъваем разтоварващ шнек.



РАБОТА БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

Големият диаметър на шнека означава, че той може да прехвърля огромни количества зърно при по-ниски обороти. Освен по-малкото износване, това решение намалява потенциалното начупване на зърното благодарение на ограничения контакт на зърното с метала.



В полето

РЕГУЛИРУЕМ УЛЕЙ

Чрез регулируемия улей можете прецизно да насочвате потока на зърното до 1 метър, за да използвате докрай обема на ремаркетото. Когато шнекът се прибере, регулируемият улей се изправя, за да не пречи.



Разтоварване



ПРЕЦИЗНО РАЗТОВАРВАНЕ

MACHINE SYNC


+ ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

- Осигурява прецизно разтоварване в движение без разпиляване
- Намалява вероятността от сблъсъци между машини
- Дава приоритет на разтоварването на комбайните и подобрява ефективността на жътвата
- Намалена умора за оператора

Machine Sync позволява на операторите да свържат до 6 машини към обща безжична мрежа за по-добра логистика на жътвата. Комбайните действат като „ведещи машини“, а тракторите с ремаркета като „следващи машини“. Когато функцията Machine Sync е активирана, комбайнът контролира скоростта, посоката и позицията на трактора. Операторите могат дистанционно да проверяват бункерите за зърно на всички комбайни в мрежата и да определят приоритета за разтоварване. Когато ремаркетото подходи към комбайна, операторът на комбайна може да поеме контрола върху трактора, като променя позицията на ремаркетото напред и назад за равномерно разтоварване.


1 | ОТДАЛЕЧЕНА ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ЗЪРНОТО В КОМБАЙНА

Операторът на ремаркетото за зърно може да види местонахождението на всички комбайни в мрежата и нивото на бункерите за зърно благодарение на функцията за споделяне на данни на полето. Така той може да прецени към кой от комбайните да се насочи за разтоварване. От своя страна операторът на комбайна може да изиска ремарке за разтоварване. Това осигурява оптимизирана логистика на ремаркетата за зърно, като спестява време и гориво и намалява утъпкването на почвата.

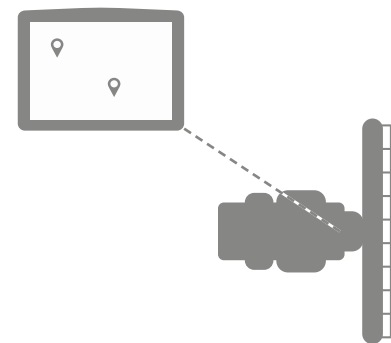


2 | ОПЕРАТОРЪТ НА КОМБАЙНА ПОЕМА КОНТРОЛА ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАКТОРА С РЕМАРКЕ

Когато тракторът, който тегли ремаркетото за зърно, се приближи достатъчно до комбайна, операторът на комбайна активира системата Machine Sync. Системата автоматично поема контрола върху скоростта и кормилното управление на трактора. След това водачът на трактора може да свали ръцете си от волана.

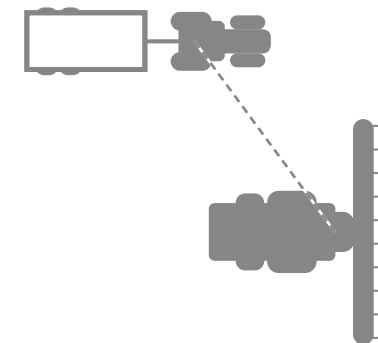


3 | ОПЕРАТОРЪТ НА КОМБАЙНА УПРАВЛЯВА ТРАКТОРА

Операторът на комбайна вече може да контролира позицията на трактора спрямо комбайна. Ако комбайнът промени посоката или скоростта на движение, тракторът също променя своята посока и скорост. Тракторът може да се измества напред и назад от оператора на комбайна, за да се осигури равномерно пълнене на ремаркетото за зърно.



4 | ОПЕРАТОРЪТ ОСВОБОЖДАВА КОНТРОЛА ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАКТОРА С РЕМАРКЕ

Когато ремаркетото е напълно натоварено, водачът на трактора може да поеме управлението чрез завъртане на волана или натискане на педала на спирачката или газта. Операторът на комбайна може също да прекрати синхронизираното управление и от дисплея.

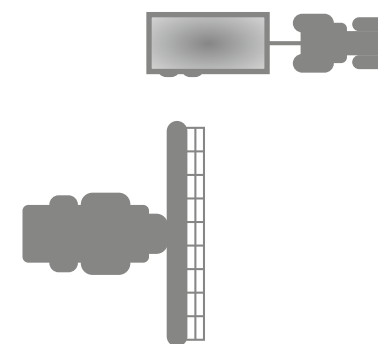

ВИСОКОСКОРОСТНО РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЪРНОТО

ЛОГИСТИКА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВА



НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ВИ СПРЕ

Комбинацията от огромен 14 100-литров бункер за зърно и скорост на разтоварване от 150 л/сек значително намалява спиранията по време на жътва.

СВЕТКАВИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ

Електронната система за управление на двигателя осигурява допълнителна мощност до 37 kW (50 к.с.) при разтоварване, за да подновите жътвата без никакво забавяне.

СЪЗДАДЕН ЗА ТРУДНИ УСЛОВИЯ

Системата за транспорт на зърното е с усилена конструкция с верижно задвижване, еднакво ефективна при жътва както на високородовни култури, така и във влажни условия. Капакът на напречния шнек на бункера може да се настройва без инструменти, така че скоростта на разтоварване да се регулира бързо за различните култури и условия.

ЩАДЯЩ ТРАНСПОРТ НА ЗЪРНОТО

Шнекът с диаметър 429 мм намалява контакта на зърното с метала. Това означава по-малко начупени зърна и по-добра продажна цена.

Изследванията показват, че 96% от операторите извършват калибриране само в една точка или изобщо не извършват калибриране. Едва 4% извършват препоръчителните калибрания в няколко точки. Функцията ActiveYield™ премахва необходимостта от ръчно калибриране, тъй като системата непрекъснато измерва добива, използвайки данни от датчиците за влага и добив.

150 Л/СЕК
Разтоварване

50 К.С.
Допълнителна
мощност за
разтоварване

14 100 Л.
Бункер за зърно

ACTIVEYIELD™

Системата ActiveYield™ включва три прецизни сензора в бункера, които автоматично измерват промяната в теглото, докато бункерът за зърно се пълни. Системата съпоставя измерванията от сензорите в бункера с тези от датчиците за добив и влага, за да се извърши прецизно калибриране на датчика за добив. Вече не е необходимо да изпълнявате времеемко ръчно калибриране и двойно претегляне на ремаркетата на кантар, за да осигурите точност в измерването на добива. Това подобрява логистиката на жътвата, като ремаркетата за зърно прекарват по-малко време в пътуване до силоза. Също така се елиминира рискът от грешки в картите на добива, тъй като отпада необходимостта от ръчно въвеждане на данните за калибриране в системата.



ЩАДЯЩИ ПОЧВАТА

ВЕРИГИ

Веригите имат редица предимства пред гумите, включително по-малко уплътняване на почвата и по-дълъг експлоатационен живот. Сравнихме нашата нова конструкция с няколко конкурентни решения при средна транспортна скорост от 30 км/ч за близо 1 000 км с 8-редови хедери за царевица. Резултатът? 50% по-малко износване! Това е само едно от многото предимства на нашата усъвършенствана конструкция на веригите.

ПО-ГОЛЯМА КОНТАКТНА ПЛОЩ НА ПО-МАЛКА ШИРИНА

Триъгълният профил създава ефект на „измъкване от калта“, а по-голямата дължина осигурява по-голяма контактна площ, без да се увеличава общата ширина на комбайна. Така например контактната площ на 24-инчовите (610 мм) вериги е по-голяма от тази на 25-инчовите (635 мм) вериги, предлагани от други производители. По-голямата контактна площ намалява утъпкването на почвата, спестява гориво и спестява необходимостта от дълбоки почвени обработки, с което пък се спестяват разходи през цялата година.

САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ПРОФИЛ НА ГРАЙФЕРА

Грайферът на веригите е по-дълбок и с по-висок профил за по-дълъг експлоатационен живот. Тези вериги също така осигуряват по-добро сцепление и се самопочистват благодарение на ъгъла от 55° между профила на грайфера, което улеснява освобождаването на калта. Така, преди да поемете по пътя след дългия ден на полето, няма да се бавите с почистването на веригата.

ШИРИНА НА ВЕРИГАТА/мм/инч	610/24	760/30	910/36
КОНТАКТНА ПЛОЩ/м²	1,23	1,54	1,84
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА/м	3,47	3,77	4,58



ПО-ПЛАВНО ВОЗЕНЕ

Конструкцията Progressive Suspension Design (прогресивно окачване) на веригите е уникална на пазара патентована технология на John Deere. Когато добавите към това технологията с 5 точки на окачването, веригите придобиват ненадмината способност да следват терена. При потребителските тестове срещу водещи конкуренти новата конструкция на веригите получи значително по-високи оценки по всички важни критерии: качество на возенето, шум и вибрации.

НУЛЕВА ПОДДРЪЖКА

Верижните ролки са произведени от ултраизносоустойчив полимер. Освен че е изключително здрав, той притежава самосмазващи свойства. Това намалява износването и така осигурява по-дълъг експлоатационен живот. Запечатаните редуктори и лагери също премахват необходимостта от периодично смазване. Необходима е само смяна на маслото на всеки 500 часа.

20%

ПО-КОМФОРТНО ВОЗЕНЕ

30%

ПО-ГОЛЯМА КОНТАКТНА ПЛОЩ

50%

ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ВЕРИГАТА

МОЩЕН ПРОГРЕС

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИСИИ



НАШИТЕ НОВИ ДВИГАТЕЛИ JD9X И JD14X

Стандартите на John Deere за двигателите са най-високите на пазара. Ето защо ние сами ги проектираме и произвеждаме: нашите нови двигатели JD9X и JD14X се отличават с безпрецедентна горивна ефективност, съвместими са със стандарта за емисии Stage V, осигуряват увеличена мощност, когато е необходимо, чрез технологията Harvest IPM и постигат по-висока производителност и ефективност при по-ниски обороти на двигателя благодарение на технологията HarvestMotion™. Задвижете напредъка си с двигателя John Deere, който съответства на нуждите на вашата земеделска дейност.




JD9X

344 kW
467 PS

JD14X

460 kW
625 PS

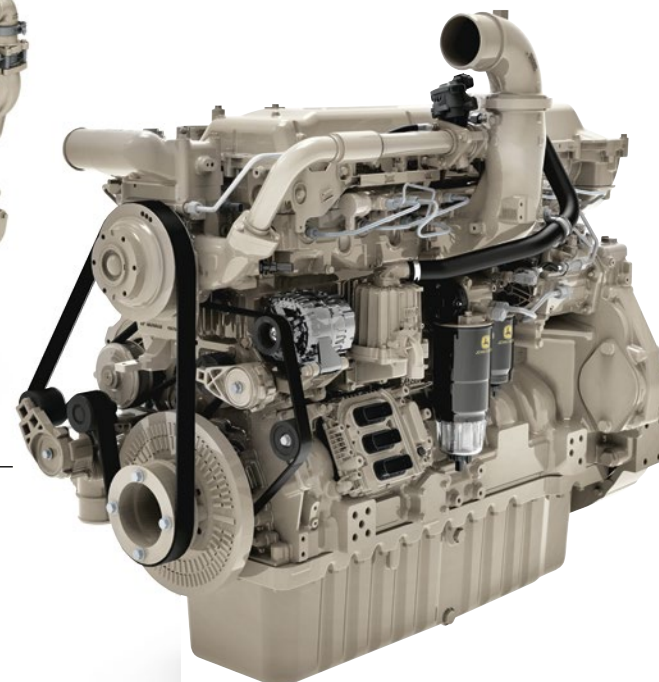


HARVESTMOTION™ И HARVEST IPM

Концепцията HarvestMotion™ осигурява значително по-висока производителност и по-голяма ефективност при намалени обороти на двигателя. Harvest IPM* ви осигурява запас от въртящ момент и увеличена мощност, за да повишите производителността и ефективността си, когато е необходимо. Дори постоянно.

ТРАНСМИСИЯ PRODRIVE™

Трансмисията ProDrive™ е произведена в нашия завод в Хетафе, Испания. Тя ви осигурява прецизен персонализируем контрол на скоростта в два безстепенни скоростни обхвата. Имате възможност до 40 км/ч транспортна скорост. А за високопроизводителна жътва, 95% повече въртящ момент при 6,5 км/ч и 64% повече въртящ момент в целия диапазон на скоростта.

S7 700 – ДВИГАТЕЛ JD9X – БЕЗ И СЪС ЗАПАС ОТ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ И ДОПЪЛНИТЕЛНА МОЩНОСТ

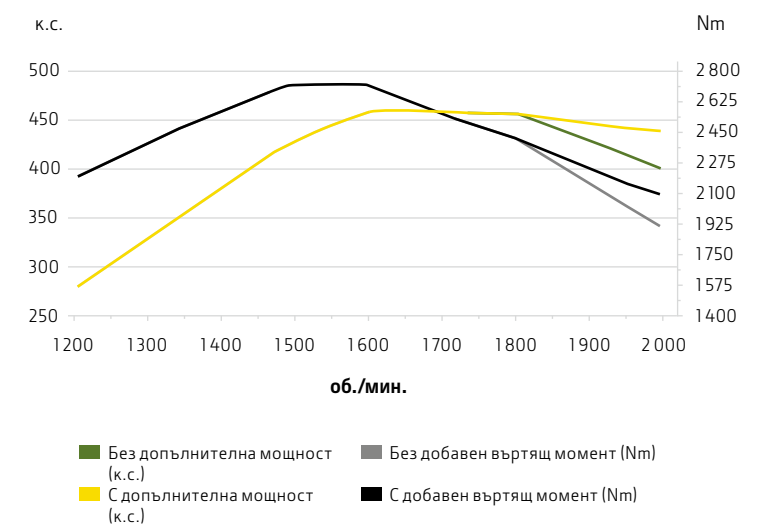

ДО 20% ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

На пътя системата за управление на оборотите на двигателя на JD14X подобрява горивната ефективност, като намалява оборотите от 2000 до 1600 при движение по път и до 1200 оборота при изчакване на кръстовища и светофари.

* Изисква технологичния пакет Ultimate

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА, ВЕДНАГА

НАЛИЧНОСТ НА ЧАСТИ И ЛОГИСТИКА

Нашата отдаденост към осигуряването на вашите резервни части започва от най-близката точка за контакт: специализираният сервиз на вашия местен дилър на John Deere. Оттам със задачата се заемат нашата високоефективна логистична мрежа и мащабният европейски склад за части. Тази складова база поддържа огромен избор от над 350 000 различни резервни части, гарантирайки, че всичко, от което се нуждаете, е налично и готово за доставка на следващия ден.



ОСИГУРЕТЕ СИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА JOHN DEERE
CONNECTED SUPPORT™

Започвайте всеки работен ден спокойни, че за вас и вашите машини се грижи екип от опитни и висококвалифицирани специалисти. Дилърите на John Deere използват най-съвременните и специализирани инструменти, за да ви осигурят първокласна подкрепа и да ви помогнат да оптимизирате производителността и надеждността на вашите машини.



ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ

Експертите на дилъра наблюдават дистанционно състоянието на вашата машина чрез системата John Deere Connected Support™, включваща Expert Alerts и Machine Dashboard. Ако системата индикира, че има проблем с машината, ние незабавно се свързваме с вас, за да ви осигурим проактивна поддръжка и да сведем до минимум риска от принудителен престой.

ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА – НАСТРОЙКИ НА МАШИНАТА

Дистанционният достъп до дисплея увеличава полезното време за работа, като съкращава значително времето за настройване на машината. Функцията позволява на експертите на вашия дилър да се свържат с дисплея на вашата машина и да ви помагат при настройването и оптимизирането на производителността, улеснявайки комуникацията с вашия дилър, ако възникнат проблеми.

EXPERT ALERTS

Нашата уникална система използва софтуерни алгоритми за предвиждане на различни предстоящи проблеми, преди те да окажат отрицателно въздействие или да причинят последващи щети. В такива случаи автоматично генерираните известия за диагностика и ремонт позволяват на специалистите от дилърския сервис да реагират по-бързо и значително да намалят времето за престой на машината.

ЖЪТВА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ

HARVEST PROMISE

Нашият пакет Harvest Promise* се доставя стандартно с всеки нов комбайн S7. Ние гарантираме доставка на всички резервни части, от които се нуждаете, в рамките на 24 часа от подаване на вашата поръчка. Ако не успеем и вашият комбайн S7 не може да жъне, вашият дилър ще ви предостави заместваща машина от еквивалентен клас.

*Важи за участващите в програмата дилъри.

EXPERT CHECK

Обстойна проверка преди сезона от сертифицирани техници. Обхваща всичко – от износващи се части до актуализации на софтуера.

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЖЪТВАТА

Специалисти, преминали заводско обучение, са на ваше разположение през целия жътвен сезон, за да ви дадат помощ и съвет.

ЗАМЕЩВАЩА МАШИНА*

Изисква годишна проверка Expert Check преди сезона, извършена от вашия дилър на John Deere, и се отнася за комбайни на до 7 години!

24-ЧАСОВА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Най-добрата логистична мрежа за резервни части в земеделския бизнес, която изпълнява 97% от поръчките в рамките на 24 часа.

ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ

Опреснителни обучения, така че водачите да са напълно в крак с оптимизацията на комбайните от първия ден на жътвения сезон.

*Не се предлага в България. Заместваща машина се предлага за всички комбайни John Deere на възраст до 7 години само от участващите дилъри. За да отговаря на изискванията, комбайнът трябва да е поддържан в съответствие с ръководството за експлоатация и да е преминал проверка Expert Check преди сезона, като са извършени препоръчаните ремонтни дейности.



POWERGARD™

СТАТУС: ЗАЩИТЕНИ



Пакетите за сервизно обслужване PowerGard™ ви позволяват прецизно да планирате разходите си за поддръжка и ви предпазват от неочаквани разходи за ремонт. Просто плащате фиксирана такса за лесно планиране на разходите и избирате нивото на покритие, което желаете.

POWERGARD™ MAINTENANCE

Включва цялото планово обслужване, като се използват само оригинални части на John Deere.

POWERGARD™ PROTECTION

Защитава всички важни компоненти, които предават мощност към терена, за да се радвате на жътва без прекъсване. Например двигател, трансмисия, кормилно управление и спирачки в маслена баня, мостове и рама.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Осигурява ви пълно спокойствие. Пакетът включва почти всички компоненти – от наклонената камера и почистващата система до системите за разтоварване на зърното и сечката.*

* ремонтите може да изискват самоучастие в разходите

СЪЗДАДЕНИ ЗА ПО-ГОЛЕМИ ЦЕЛИ

НАКРАТКО

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА ПРОГНОЗНАТА
СКОРОСТ НА
ДВИЖЕНИЕ

КАБИНА

ВЪНШЕН ВИД

АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА НАСТРОЙКИТЕ
НА ЖЪТВА

РАЗТОВАРВАНЕ
НА ЗЪРНОТО – СИСТЕМА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА ЗАГУБИТЕ
И ШНЕК НА Х9

АКТИВНА
КОМПЕНСАЦИЯ
НА НАКЛОНА*

ЕФЕКТИВНОСТ –
НОЖОВЕ
НА СЕЧКАТА XCEL

ЕФЕКТИВНОСТ –
НОВА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РАСТИТЕЛНИТЕ
ОСТАТЪЦИ

ИНТЕЛИГЕНТНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
МОЩНОСТТА –
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 5%
МОЩНОСТ

ЕФЕКТИВНОСТ –
НОВИ ДВИГАТЕЛИ /
HARVEST MOTION



* ограничена наличност



DeereNA

Независимо какви са вашите специфични нужди и цели при жътва, основните предимства на нашите комбайни произхождат от съвършенството, което наричаме DeereNA или Deere ДНК.

Нашите комбайни T5, T6, S7 и X9 вече имат кабина с нов стил и дизайн, въведена за първи път при комбайните X9. Те също така са оборудвани с дисплей G5^{Plus} с голям екран с висока резолюция, предлагащ повече място за информация за жътвата. Новите ефективни двигатели JD9X и JD14X поддържат производителността ви с технологиите HarvestMotion™ и Harvest IPM, а цялата фамилия комбайни предлага универсални хедери с възможности за високоскоростна жътва. Благодарение на ДНК гените на Deere вашият земеделски потенциал е толкова голям, колкото са големи вашите цели.



ПО-ГОЛЯМ ОБСЕГ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗТОВАРВАНЕ

РАЗТОВАРВАЩ ШНЕК

Можете да изберете дължината на разтоварващия шнек в съответствие с ширината на хедера.




S7 C XA25



ДЪЛЖИНА НА ШНЕКА

18,5 фута, 5,6 м 22,5 фута, 6,9 м 26 фута, 7,9 м 28,5 фута, 8,7 м

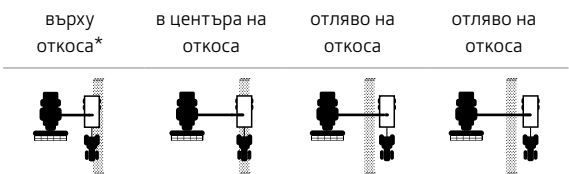


S7 C RDF35



ДЪЛЖИНА НА ШНЕКА

18,5 фута, 5,6 м 22,5 фута, 6,9 м 26 фута, 7,9 м 28,5 фута, 8,7 м

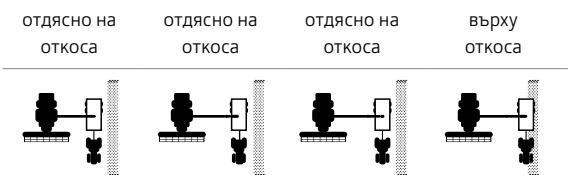


S7 C HDX45



ДЪЛЖИНА НА ШНЕКА

18,5 фута, 5,6 м 22,5 фута, 6,9 м 26 фута, 7,9 м 28,5 фута, 8,7 м

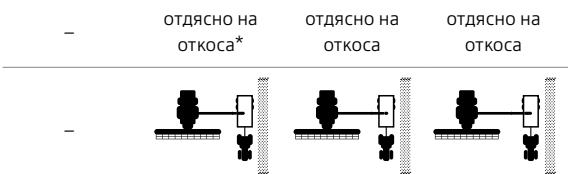


* не се препоръчва

S7 C RDF30



ДЪЛЖИНА НА ШНЕКА

18,5 фута, 5,6 м 22,5 фута, 6,9 м 26 фута, 7,9 м 28,5 фута, 8,7 м

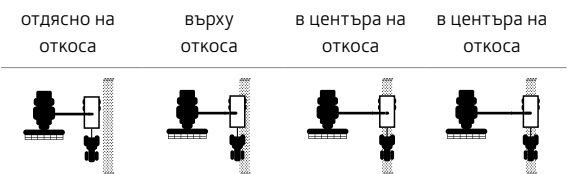


S7 C HDX40



ДЪЛЖИНА НА ШНЕКА

18,5 фута, 5,6 м 22,5 фута, 6,9 м 26 фута, 7,9 м 28,5 фута, 8,7 м

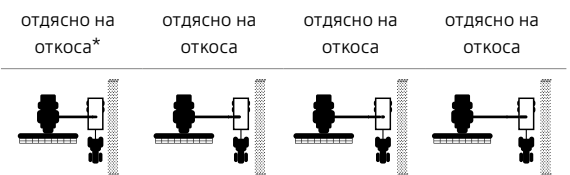

СПЕЦИФИКАЦИИ НА S7

МОДЕЛ	S7 700	S7 800	S7 850	S7 900
ДВИГАТЕЛ				
Ниво на емисии	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Работен обем (л)	9	13,6	13,6	13,6
Номинални обороти	2200	2000	2000	2000
Номинална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	300/407	353/480	373/507	405/551
Максимална мощност ECE R120 (kW/к.с.)	344/467	402/547	426/579	460/625
Допълнителна мощност (kW/к.с.)	25/34	37/50	37/50	37/50
Управление на оборотите на двигателя	■ с ProDrive™	■	■	■
Капацитет на резервоара за гориво (л)	950	1155	1155	1155
Капацитет на DEF резервоара (л)	74,2	74,2	74,2	74,2
Компресор за въздух	□	□	□	□
НАКЛОНЕНА КАМЕРА				
Конвейерни вериги, стандартна наклонена камера	4	4	4	4
Конвейерни вериги, НМ наклонена камера	3	3	3	3
Предпазен съединител (1200 Nm напред/1400 Nm назад)	■	■	■	■
Механичен реверс на хедера (110 kW, 150 к.с.)	■	■	■	■
Настройка на ъгъла на рязане, 17°	■	■	■	■
Хидравлично накланяне напред/назад	□	□	□	□
Захранващ битер (ускорител) и камъкоуловител с 2 скорости	■	■	■	■
ОВЪРШАВАНЕ И СЕПАРИРАНЕ				
Ротор TriStream™ с постоянен поток на масата (не при НМ)	□	□	□	□
Ротор с променлив поток с дълъг преден конус, скосена задна част и активно регулиране на потока на растителна маса в сепариращата част	□	□	□	□
Активна изолация на контрабарабана	–	□	□	□
Дължина на ротора (мм)	3124	3124	3124	3124
Диаметър на ротора (мм)	834	834	834	834
Превключваеми обороти на ротора, царевица/зърнени култури (об/мин)	210 – 550/ 380 – 1000	210 – 550/ 380 – 1000	210 – 550/ 380 – 1000	210 – 550/ 380 – 1000
Ефективна площ за овършаване (m²)	2,75	2,75	2,75	2,75
ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА DY-FLO PLUS С ШНЕКОВЕ, ПРЕДСИТО, ГОРНО СИТО И ДОЛНО СИТО				
Dy-Flo Plus	■	■	■	■
Комплект делители за работа по наклонени терени Sidehill	□	□	□	□
Брой захранващи шнекове	4	4	4	4
Система за активно доовършаване	–	■	■	■
Обороти на вентилатора с една скорост (об./мин.)	620 – 1350	620 – 1350	620 – 1350	620 – 1350
Предпочистващо сито	■	■	■	■
Две вентилирани стъпала	■	■	■	■
ОБЩА площ на почистващата система изчислена спрямо ISO стандарт 6689:1997 (m²)	5,9	5,9	5,9	5,9
Автоматични настройки според терена	□	□	□	□
БУНКЕР ЗА ЗЪРНО				
Вместимост съгл. норма ANSI/ASAE S312 (л)	10 600	14 100 (10 600 за НМ)	14 100 (10 600 за НМ)	14 100 (10 600 за НМ)
Разгъване на разтоварващия шнек (градуси)	105	105	105	105
Стандартна разтоварваща система при максимална производителност (л/сек.)	150	150	150	150
УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ				
Стандартен поток на растителната маса, ръчно превключване между рязане и полагане на откоси, рязане на сламата и разпръскване на плявата или полагане на сламата и полагане на плявата.	□	□	□	□
Дистанционно управление на рязане и полагане на откоси, дистанционно превключване между рязане към полагане на откоси, рязане на сламата и разпръскване на плявата или полагане на сламата и полагане на плявата.	□	□	□	□
Фина сечка	□	□	□	□
Екстра фина сечка	□	□	□	□
Ръчно регулируеми дефлектори, за хедери с дължина до 30 фута	□	□	□	□
Електрически регулируеми дефлектори, за хедери с дължина до 30 фута	□	□	□	□
Разпръсквач Premium PowerCast™, за хедери с дължина до 45 фута	□	□	□	□
Двудисков разпръсквач за слама с вграден разпръсквач за плява и контрол на скоростта	□	□	□	□
Двудисков разпръсквач за слама с широко разпръскване с вграден разпръсквач за плява, ограничители, независима скорост на дисковете с управление от кабината	□	□	□	□
Дистанционно регулиране на контраножовете	□	□	□	□
Redekop Seed Control Unit	□	□	□	□
■ стандартно оборудване □ опционално – не се предлага				

МОДЕЛ	S7 700	S7 800	S7 850	S7 900
СИСТЕМИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАКЛОН				
HillMaster™ (наклон до 22%)	□	□	□	□
Пакет за работа по наклонен терен	□	□	□	□
НАЗЕМНО ПРИДВИЖВАНЕ				
3-степенна трансмисия с електрическо превключване	■	–	–	–
ProDrive™ безстепенна трансмисия	□	■	■	■
Верижна/колесна машина с блокаж на диференциала	□	■	■	■
Макс. скорост с колела (км/ч) (в зависимост от държавата и хомологацията)	40	40	40	40
Макс. скорост с вериги (км/ч) (в зависимост от държавата и хомологацията)	40	40	40	40
4WD	□	□	□	□
РАЗМЕРИ				
IF680/85 R32 CFO (м)	3,45	3,45	3,45	3,45
VF710/70R42 R42 (м)	3,49	3,49	3,49	3,49
IF800/70R38 (м)	3,79	3,79	3,79	3,79
IF900/60R38 (м)	3,99	3,99	3,99	3,99
IF 1250/50 R32 (м)	4,81	4,81	4,81	4,81
Максимална транспортна височина с гуми (м)	4	4	4	4
Транспортна дължина (с 6,9 м сгъваем разтоварващ шнек) (м)	9,1	9,1	9,1	9,1
Вериги John Deere 24" (м)	3,49	3,49	3,49	3,49
Вериги John Deere 30" (м)	3,74	3,74	3,74	3,74
Вериги John Deere 36" (м)	4,55	4,55	4,55	4,55
ИНТЕГРИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ				
Датчици за добив и влага	■	■	■	■
ActiveYield™	□	□	□	□
Автоматизация на настройките според терена	□	□	□	□
AutoSwap	□	□	□	□
Система за документиране на добива HarvestDoc	■	■	■	■
Автоматизирана скорост на жътвата (вижте технологичните пакети)	■	■	■	■
AutoTrac™	■	■	■	■
Сигнали за навигация (SF1, SF3, RTK)	□	□	□	□
AutoTrac™ Row Sense	□	□	□	□
Автоматизация на настройките на жътва (вижте технологичните пакети)	■	■	■	■
JDLink™	■	■	■	■
Дистанционен достъп до дисплея	■	■	■	■
Безжичен трансфер на данни	■	■	■	■
Service Advisor™ Remote	■	■	■	■
Анализ на данни (чрез Operations Center)	■	■	■	■
Machine Sync	□	□	□	□
КАБИНА				
Опция за окачване на седалката: пневматично окачване	■	■	■	■
Опция за окачване на седалката: ActiveSeat™ II	□	□	□	□
Пътническа седалка	■	■	■	■
G5 ^{Plus} CommandCenter™ 12,8"	■	■	■	■
CommandPro™ джойстик	■	■	■	■
Камери (до 4)	□	□	□	□
Хладилник	■	■	■	■
Климатична система	■	■	■	■
■ стандартно оборудване □ опционално – не се предлага				

ПАКЕТИ ЗА S7

ПАКЕТИ ЗА СВЪРЗАНОСТ И ТЕХНОЛОГИИ		
ОБЩИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ ЗА СВЪРЗАНОСТ И ТЕХНОЛОГИИ:		
Дисплей GS ^{Plus} CommandCenter™ включва постоянен лиценз за AutoTrac™; Опционално: Допълнителен монитор	Вграден приемник StarFire™ опционално със SF-RTK сигнал	JDLink™ R модем
SELECT технологии за комбайн	PREMIUM технологии за комбайн	ULTIMATE технологии за комбайн
Автоматизирана скорост на жътвата с карти на обработените площи и терена, с използване на данни за загубите на зърно	Автоматизация на настройките според терена Автоматизация на настройките на жътва с камери ActiveVision™ и данни за загубите на зърно Софтуерен лиценз Premium – комбайн S7/X9 вкл. 1 година SF-RTK Автоматизация на настройките за жътва Machine Sync AutoPath™ Автоматизирано завиване в края на полето AutoTrac™ SF-RTK	Автоматизация на прогнозната скорост на движение сът сателитни данни и предно разположени камери Софтуерен лиценз Ultimate – комбайн S7/X9 Ultimate вкл. 1 година SF-RTK Автоматизация на прогнозната скорост на движение Интелигентно управление на мощността Machine Sync Споделяне на данни в полето AutoPath™ Автоматизирано завиване в края на полето AutoTrac™ SF-RTK

ПАКЕТИ С ОБОРУДВАНЕ ЗА КОМФОРТ И УДОБСТВО			
	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Седалка	Плат Vision Механични контроли Механична лумбална опора Завъртане 8° наляво/ 16° надясно	Плат Vision Електрически контроли Пневматична лумбална опора Завъртане 8° наляво/ 16° надясно	Кожа Vision Електрически контроли Пневматична лумбална опора Завъртане 8° наляво/ 16° надясно Отопление/вентилация Масажна функция Регулируеми странични опори
Инфотеймънт система	AM/FM/WX Входове за Aux и BT 2 високоговорителя	Радио с 6,5" сензорен дисплей, готовност за XM 2 високоговорителя със субуфер	Радио с 6,5" сензорен дисплей, готовност за XM 2 високоговорителя със субуфер
Готовност за използване на Business Band	■	■	■
4 USB и 12 V	■	■	■
Опори за краката	■	■	■
Двойно регулируем волан	■	■	■
Хладилник		■	■
Текстилни стелки на пода			■
Волан с кожена тапицерия			■
Автоматично затваряне на вратата			■

■ стандартно

ПАКЕТИ ЗА ВИДИМОСТ			
	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Светлини	LED	LED	360° LED
Огледала	Механични	Електрически, отопляеми	Електрически, отопляеми
Сенници	Отпред	Отпред/отдясно	Отпред/отдясно
Чистачки	Отпред	Отпред	Отпред/отдясно
Камери	Камера за заден ход	Камера за заден ход	Камера за заден ход Бункер за зърно Разтоварващ шнек Теглич



*S7: НОВИТЕ
ДИГИТАЛНИ КОМБАЙНИ*
ЖЪТВА НА ДАННИ ЗА БЪДЕЩЕТО



NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Потрябваме ли ви, най-вероятно ви трябва на мига и на конкретното място. За съвет, за отстраняване на проблем или за резервна част. Обадете ни се. Ние разполагаме с техници, преминали заводско обучение, които са готови да се захванат с отстраняването на проблема и използват само оригинални резервни части и продукти John Deere. Но нашите високи стандарти за качеството не се изчерпват с производството на вашата машина – предлагаме и варианти за финансиране, които гарантирано са съобразени с вашия бюджет и вашите планове.



48 - 2940



Настоящата литература е създадена за разпространение по цял свят. Въпреки предоставянето на обща информация, снимков материал и описания, някои илюстрации и текст могат да включват финанси, кредити, застраховки, опции за продукти и аксесоари, които не се предлагат във всички страни. За подробности, моля свържете се с вашия местен дилър. John Deere си запазва правото да променя спецификациите и дизайна на продуктите, описани в настоящата литература без предварително уведомяване. Цветната схема зелено и жълто, скачащия елен и името JOHN DEERE са запазена марка на Deere & Company.