

РУЛОННИ БАЛОПРЕСИ С ПРОМЕНЛИВА КАМЕРА



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ЗАПОЧВА НОВА ЕРА В БАЛИРАНЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ

Преглед на продуктовата гама4

Балопреси V452R, V462R.....6

Опаковачи балопреси C452R, C462R14

Балопреси V452M, V462M.....18

PowerGard™26

Решения за опаковане на култури27

Спецификации.....30

ПРЕОСМИСЛЕНО БАЛИРАНЕ

КОЯ БАЛОПРЕСА Е ИДЕАЛНАТА ЗА ВАС?

Нашите балопреси от серия 2 осигуряват максимална скорост, без да компрометират качеството на балите, като ви предоставят най-доброто от двата свята. Нашите балопреси с променлива камера съчетават първокласен комфорт за водача с изключителна продуктивност благодарение на автоматизацията на балопресата, като осигуряват водеща в индустрията плътност на балите. Освен това безпроблемната свързаност ви дава ценна информация, базирана на данни, за по-добро управление на вашите задачи за балиране и полета.

V452M V462M



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- RotoFlow HC/без ножове
- MaxiCut™ HC 68/15 ножа
- MaxiCut™ HC 40/25 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

- V452M: 1,0 – 1,65 м
- V462M: 1,0 – 1,85 м

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



V452R V462R



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- RotoFlow HC/без ножове
- MaxiCut™ HC 68/15 ножа
- MaxiCut™ HC 40/25 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

- V452R: 0,8 – 1,60 м
- V462R: 0,8 – 1,85 м

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



C452R C462R



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- MaxiCut™ HC 68/15 ножа
- MaxiCut™ HC 40/25 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

- C452R: 0,8 – 1,60 м
- C462R: 0,8 – 1,85 м

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



■ Слама

■ Сено

■ Силаж

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ЗА БАЛИРАНЕ

V452R/V462R

Създадени за много повече, нашите балопреси със скоростна лента V452R/V462R са по-добри от всякога: по-мощни, по-продуктивни и с комфорт за еталон.

**ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
КОМФОРТ ЗА ВОДАЧА**

8%

**ПО-ВИСОКА
ПРОДУКТИВНОСТ
НА ПОЛЕТО**

+15%

**ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ
НА ЗАДВИЖВАНЕТО**



1 | ПОДАВАЩА СИСТЕМА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

Широкият 2,2 м подбирач се справя лесно с тежките откоси, а махаловидната му функция с наклон от 50 мм се адаптира към неравната земя.

2 | ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНИЯТА

Отстраняване на задръстванията от кабината. Спускащият се под с пълна ширина отстранява и най-неприятните задръствания само с натискане на бутон.

3 | БАЛИРАЩА КАМЕРА

Три задвижвани фиксирани ролки и 2 ролки с голям диаметър за задвижване на лентата в балиращата камера за изключителна гъвкавост. Подсилени компоненти за тежки натоварвания гарантират надеждност и по-дълъг експлоатационен живот.

4 | БЪРЗА ЗАДНА ВРАТА

Разтоварването на бала и затварянето на вратата вече отнема само 3 секунди – разширявайки още веднъж границите на продуктивността.

5 | ПОВИШЕНА ЗДРАВИНА

Безкомпромисен дизайн за издръжливост: от подсилени пръти на подбиращите палци до валове, нови ленти за тежко натоварване, лагери и вериги с голям размер, както и стомана с висока твърдост, използвана за роторните палци и лентата от неръждаема стомана.

* Суха слама с влажност под 10%

6 | МОЩНО ЗАДВИЖВАНЕ

Интегрираната Т-образна скоростна кутия вече осигурява 15% повече мощност за 8% по-висока производителност, дори при най-тежките откоси.

7 | КОМФОРТ ЗА ВОДАЧА

Насладете се на изключителен комфорт при шофиране благодарение на революционната автоматизация на връзването и интуитивното управление на нашите дисплеи G5.

8 | СЕНЗОР ЗА ВЛАГА

Наблюдавайте влажността на културите в реално време с незабавни показания и предупреждения, които се показват в кабината.

9 | ЛЕСНО ФАКТУРИРАНЕ

В момента, в който напуснете полето, цялата информация, свързана с фактурирането, се синхронизира и съхранява на сигурно място в John Deere Operations Center™.

10 | ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ

Отново повишихме плътността на балите до водещите в индустрията 140 кг/м³*. Нашата уникална система с двойни ленти надеждно компресираща културите при всякакви условия.


НЕНАДМИНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ. ПОВЕЧЕ СКОРОСТ.
ПОВЕЧЕ БАЛИ.

Увеличете продуктивността си с нашите нови мощни балопреси, които се отличават с 15% повече мощ и 8% по-висока продуктивност в сравнение с предишната серия. Изградени с подсилени компоненти и 35% по-здрави вериги, те са проектирани за най-тежките условия и за доставяне на повече от 120 първокласни бали на час.


ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ РОТОР

Изберете измежду различни високопроизводителни ротори – без рязане или с рязане, с различни комплекти ножове и разстояния между ножовете от 40 до 136 мм.

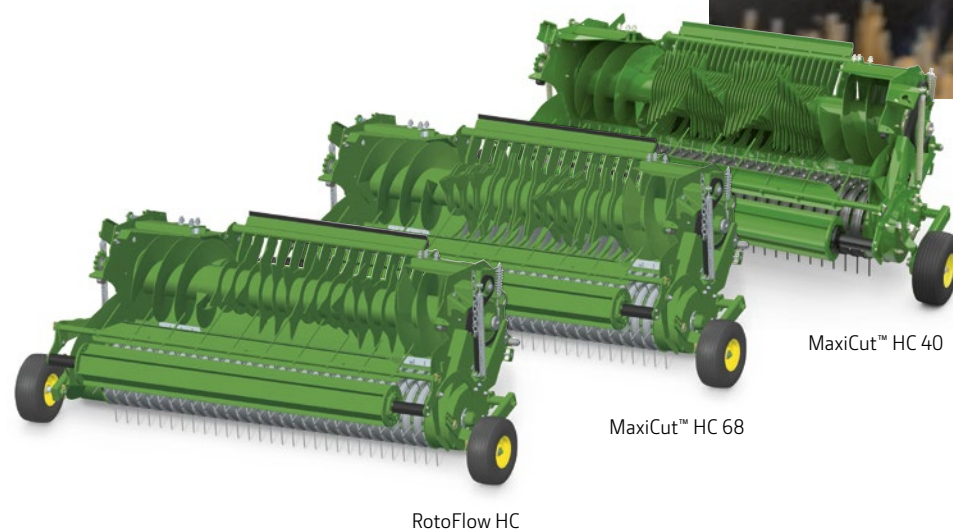


СЪЗДАДЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ

Балопресите V452R и V462R се отличават с конструкция с цяла рама, като лентите са свързани с рамата, а не с балиращата камера. С подсилени компоненти, включително по-здрави вериги и по-големи валове и лагери, тези балопреси осигуряват още по-голяма издръжливост.

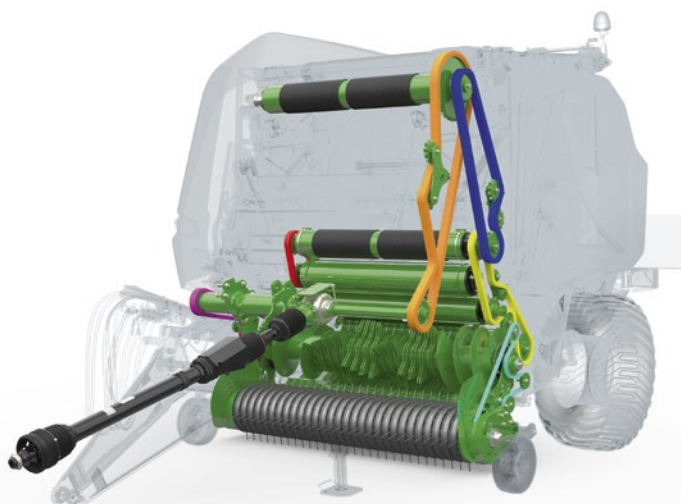

ПОДСИЛЕНИ СВОБОДНИ РОЛКИ

35%
ПО-ЗДРАВИ
ВЕРИГИ

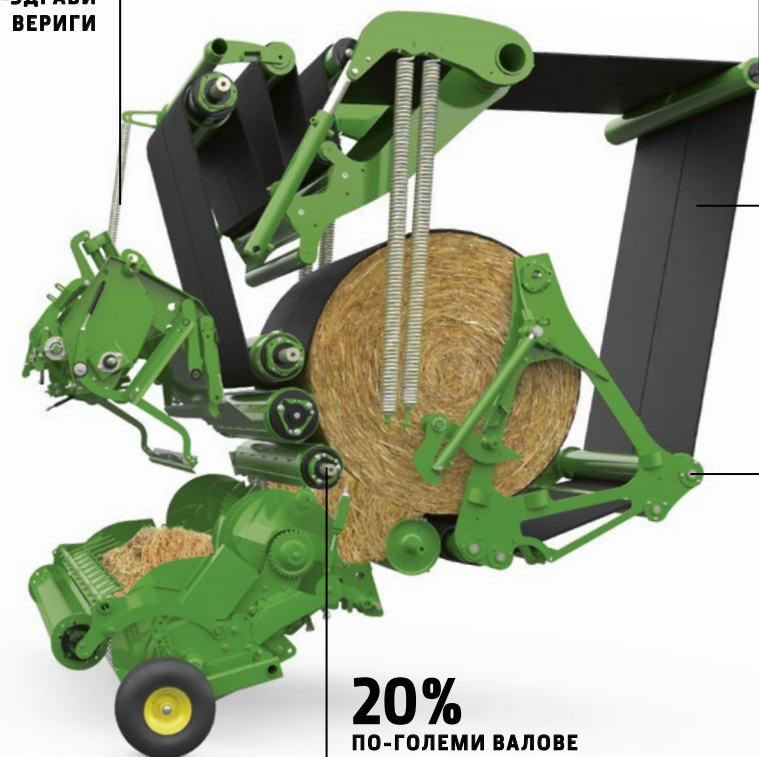

ЛЕНТИ С ПОВИШЕНА ЕДРАВИНА


ДО
70%
ПО-ЗДРАВИ ЛАГЕРИ

20%
ПО-ГОЛЕМИ ВАЛОВЕ
НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ РОЛКИ

ПЛЪТНОСТ С ВИСОКА СКОРОСТ

ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ПО-ВИСОКО НИВО

Работейки с по-висока скорост на полето и отличавайки се с нови рекордни 3-секундни цикли на затваряне на задната врата, твърди като скала, свръхплътни и перфектно оформени кръгли бали с концентрирана енергия.

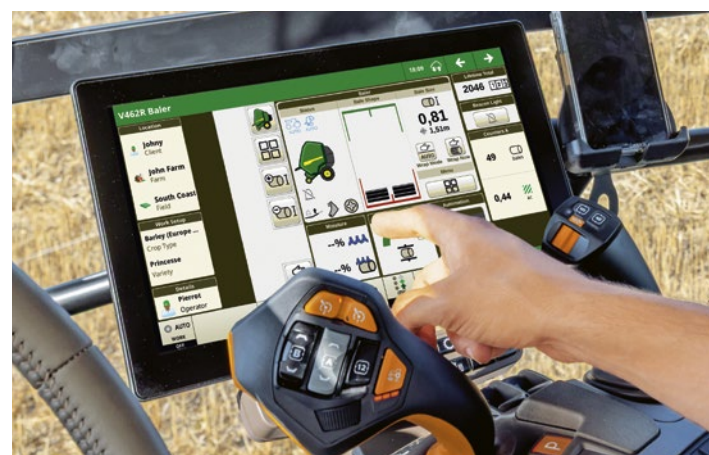

БЕЗ УСИЛИЯ

Насладете се на ергономичния дизайн и плавната навигация с върха на пръстите на сензорния екран CommandCenter™.

ПО-БЪРЗО ОТ ВСЯКОГА

Пълното затваряне вече отнема само 3 секунди: повишете производителността на балирането благодарение на новия дизайн на цилиндъра на вратата.

МАКСИМАЛНА ПЛЪТНОСТ, МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА

Запознайте се с плътността, която променя играта. Нашата преработена система разполага с по-голям цилиндър за по-голяма плътност, който осигурява до 140 кг/м³ — увеличение със 7%, което поставя повече маса във всяка бала. Това означава по-малко бали за обработване, опаковане и транспортиране. При суха слама с влажност под 10% ще постигнете максимално уплътняване, което води до реални икономии: с 0,7 евро по-малко оперативни разходи на тон, като например намалени изисквания за складово пространство и по-ниски разходи за обработка и транспорт на балите. Това повишаване на ефективността се натрупва бързо, превръщайки всяка бала в по-изгоден пакет.

ЦИЛИНДЪР ЗА ПО-ГОЛЯМА ПЛЪТНОСТ

ДО
7%
ПОВЕЧЕ
МАКСИМАЛНО
ТЕГЛО НА БАЛАТА



НОВИ ЦИЛИНДРИ ЗА ВРАТАТА


ОТПУСНЕТЕ СЕ, АВТОМАТИЗИРАНА Е

РЕВОЛЮЦИОННА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФОРМЯНЕТО*

Автоматизацията на балопресите премахва стреса при високоскоростно балиране. От перфектно оформените бали до безпроблемната координация между трактора и балопресата, нашите интелигентни функции работят заедно, за да повишат вашата продуктивност и да намалят умората на оператора.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФОРМЯНЕТО*: ЕЛИМИНИРАНЕ НА РЪЧНОТО ВРЪЗВАНЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА АВТОМАТИЧНОТО СЛЕДВАНЕ НА КРИВАТА

Помислете за премахване на догадките и усилията на водача при перфектното формиране на балите с нашата система за автоматизация на оформянето. Тази интелигентна функция автоматично насочва балопресата наляво и надясно по протежение на откоса, създавайки постоянно добре оформени бали без постоянна намеса на оператора. Освен това активният прицеп автоматично следва извити откоси дори в ъглите. Балопресата прецизно следва откоса, като елиминира пропуснатата култура и предотвратява преминаването на трактора през откоса.

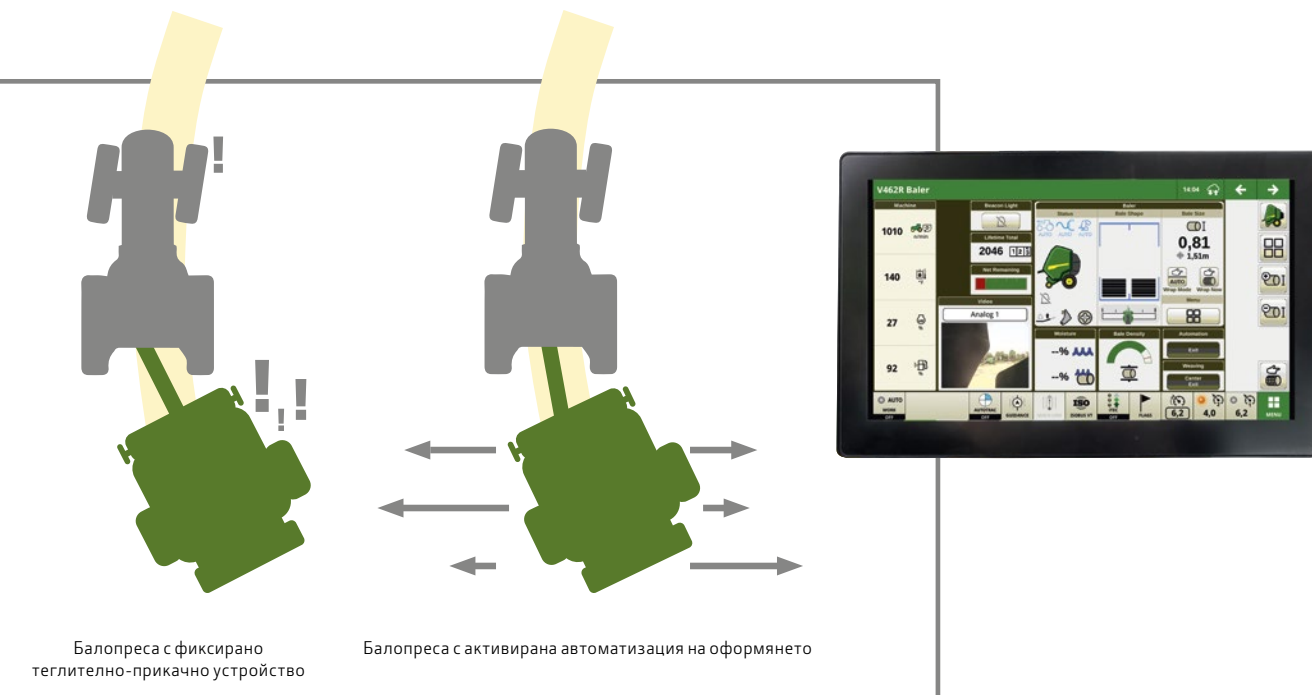

* Ограничена наличност през 2026 г.



Подобреният радиус на завиване на нашата автоматизация на оформянето прави навигирането през тесни входи и изходи на полето без усилие.



РАБОТА БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

Балопресите V452R и V462R са стандартно оборудвани със система за автоматизация на балопресата. Тази отличена с награди функция наблюдава, регулира и координира функциите на балопресата чрез ISOBUS комуникация. От съществено значение е за работа без стрес при високоскоростно балиране. За трактори, които не са готови за автоматизация на балопресата, опцията за универсална автоматизация на вратата ви позволява да се възползвате от автоматизирани системи за изхвърляне на балите.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ

C452R/C462R

Когато времето е ограничено, можете да накарате нашите C452R/C462R до достигнат нови граници. С подбиращ с голям капацитет, високоскоростна транспортна маса и опаковачни машини, тези балопреси преосмислят производството на качествени бали.

В РЕАЛНО ВРЕМЕ:
МЯСТО НА ПАДАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА,
И ДАННИ ЗА ТЕГЛОТО



1 | ТЕГЛИЛКА ЗА БАЛИ

Прецизно вградено претегляне на бали в движение, без да се забавяте.

2 | ЛЕСНО ФАКТУРИРАНЕ

Визуализирайте местоположенията на падане на балите, съдържанието на влага и данните за теглото върху графична карта на вашето поле. Всички данни за фактуриране се съхраняват автоматично в John Deere Operations Center™.

3 | УПРАВЛЕНИЕ С ВЪРХА НА ПРЪСТИТЕ

Програмирайте бутоните на джойстика точно както желаете и управлявайте всички основни функции на балопресата, без да сваляте ръката си от CommandPRO™.

4 | СЕНЗОР ЗА ВЛАГА

Наблюдавайте влажността на културите в реално време с незабавни показания и предупреждения, които се показват в кабината.

5 | ПОВИШЕНА ЗДРАВИНА

Безкомпромисен дизайн за издръжливост: от подсилените пръти на подбиращите палци до валовите, нови ленти за тежко натоварване, лагери и вериги с голям размер, както и стомана с висока твърдост, използвана за роторните палци и лентата от неръждаема стомана.

6 | ВИСОКОСКОРОСТНА ТРАНСПОРТНА МАСА

Дори по хълмисти терени транспортната платформа (TTS) осигурява ефикасно транспортиране на балите, което запазва формата им.

7 | ЛЕСНА ПОДМЯНА НА МРЕЖАТА

Лесни за поставяне, ролките мрежа се сменят за по-малко от минута без инструменти.

8 | ЛЕСНА ПОДМЯНА НА НОЖА

Подменяйте ножовете удобно от изправено положение. Не е необходимо да пълзите под балопресата.

9 | УДОБНО ЗА ГЪРБА

Удобно презареждане на опаковачно фолио с нашето хранилище за ролки, което може да се снижава. Не е необходимо да вдигате тежки ролки с мрежа над раменете си.

10 | ВИСОКОСКОРОСТНО ОПАКОВАЩО РАМО

Ненадминатата скорост на опаковачното рамо от 40 об/мин позволява на опаковъчната система да работи в синхрон с производителността на балопресата при всякакви условия, като се избягва загуба на време по време на процеса на балиране.

ПРЕЦИЗНОСТ БЕЗ УСИЛИЕ

ТОЧНОСТ, НА КОЯТО МОЖЕТЕ
ДА РАЗЧИТАТЕ

Контролирайте всяка бала с изключителна прецизност. Нашите балопреси C452R и C462R съчетават високопрецизно автоматизирано претегляне, измерване на влагата в реално време и интуитивно управление, за да увеличат максимално вашата производителност и комфорт.




ПРЕЦИЗНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ СТАВА ЛЕСНО.

Проследявайте производителността си с нашата интегрирана система за претегляне на бали. С помощта на усъвършенствани датчици за якост на всяка от четирите ролки на транспортната маса, това интелигентно решение автоматично претегля вашите бали, без да ви забавя нито за миг. Получете изключително точни данни за теглото на балите, дори и на наклонени полета. Още по-добре свързана с John Deere Operations Center™, системата автоматично документира теглото на всяка бала и изчислява добивите от полето.



ДАНИИ ЗА ВЛАЖНОСТТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Поемете контрол върху качеството на балирането с нашия патентован сензор за влажност на пътя на културата и незабавните показания на дисплея в кабината. Получавайте автоматични известия, когато нивата на влажност изискват внимание, и документирайте условията в полетата си в Operations Center.

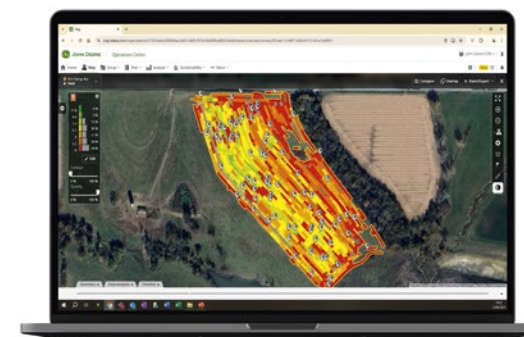

Функцията за документиране на балите показва местоположението на падане на всяка бала, съдържанието на влага и информация за добива на карта в John Deere Operations Center™.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ЗА КОМФОРТ

Благодарение на ISOBUS можете да настроите бутоните на мултифункционалния джойстик точно както искате и да управлявате всички основни функции на балопресата, без да сваляте ръката си от джойстика CommandPRO™. Работете по-бързо и много по-комфортно.



КОМПАКТНИ БАЛОПРЕСИ, ГОЛЯМА СТОЙНОСТ

V452M/V462M

Без излишна суета, само ефективност. Универсалните балопреси V452M/V462M се справят отлично със сено, слама или силаж. Здрави, компактни и лесни за управление, тези машини ще запазят стойността си за години напред.

БЕЗШЕВНИ ЛЕНТИ

+10%

ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ
НА ЗАДВИЖВАНЕТО

ДО
5%

ПО-ГОЛЯМО
МАКСИМАЛНО
ТЕГЛО НА БАЛИТЕ

1 | ОПЦИИ ЗА ПОДБИРАЧ

Изберете това, което най-добре отговаря на вашата дейност: доказаната конструкция без ексцентрик или нашия високопроизводителен ексцентриков подбирач.

2 | РОТОР

Високопроизводителен ротор: подаващ шнек с диаметър 480 мм, заварен към роторна тръба за максимален входен капацитет без задръстване.

3 | РАЗМЕР НА БАЛИРАЩАТА КАМЕРА

Регулируем диаметър на балата в камера с ширина 1,21 м за максимално тегло.

4 | БЕЗШЕВНИ ЛЕНТИ

Новата текстурирана повърхност на нашите дълготрайни безшевни ленти осигурява надеждно подаване на мрежата, дори при лепкави и влажни условия.

5 | МАТЕРИАЛИ С ПОВИШЕНА ЗДРАВИНА

Палците от високоякостна стомана с износващи се плочи, валът с голям диаметър и лагерите осигуряват изключителна надеждност.

6 | ПРОСТОТО ЗАДВИЖВАНЕ

T-образната основна скоростна кутия задвижва само 4 вериги и осигурява 10% повече мощност. Тази опростена конструкция осигурява бърза и лесна поддръжка.

7 | СИСТЕМА ЗА МРЕЖА

Лесни за поставяне, ролките мрежа се сменят за по-малко от минута без инструменти.

8 | ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ

Моделите V452M и V462M постигат впечатляваща плътност на балите от 120 кг/м³*. Нашата уникална система за плътност компресира надеждно при всякакви условия.

9 | ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Удобен достъп и характеристики за лесна поддръжка, като например продължителни интервали за гресиране и автоматична мазилна система за веригите.

10 | ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ


От интуитивния сензорен екран G5e до автоматизираното разтоварване с автоматизация на балопресата, нашите балопреси от серията VM осигуряват изключителна лекота на използване.

* Суха слама с влажност под 10%

ЕФЕКТИВНА РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ

**ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ,
СЕЗОН СЛЕД СЕЗОН**

Истинско балиране на различни култури, когато е необходима бързина. Оборудвани с множество функции, моделите V452M и V462M са високостойностни решения, които ще работят надеждно година след година.

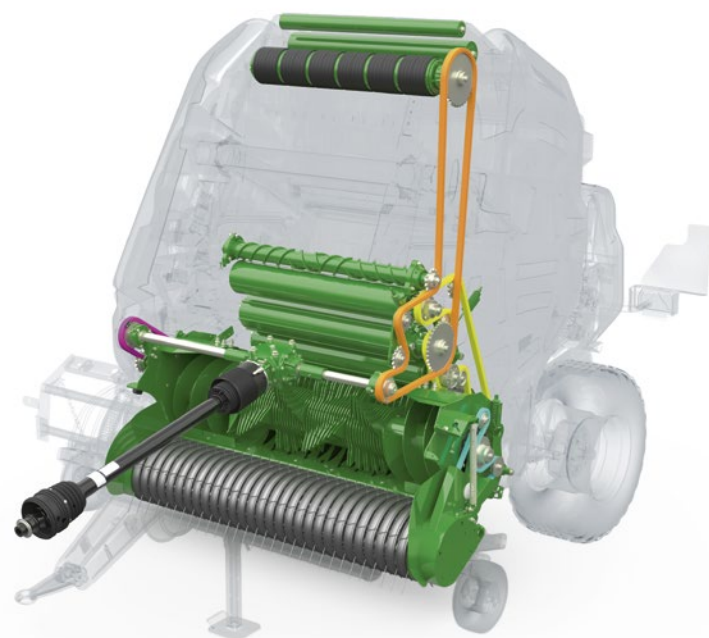

ПО-ЗДРАВО ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ

T-образната основна скоростна кутия вече предоставя 10% повече мощност. Това означава до 8% по-висока производителност, особено при трудни условия, като например големи откоси, когато са задействани всички ножове за предварително рязане.

ЛЕНТИ С ПОДОБРЕНО СЦЕПЛЕНИЕ

Новата ни текстурирана повърхност гарантира надеждно подаване на мрежата около всяка бала. Разчитайте на по-плавни операции с по-малко спирания и по-продуктивни дни на полето.

БЕЗШЕВНИ ЛЕНТИ

Конструирани без връзване – типично слабо място – нашите безшевни ленти издържат до 10 пъти по-дълго, като се справят с по-високото напрежение, необходимо за повишаване на плътността на балите.


ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ, МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

Хидравлично задействаните ножове за предварително рязане осигуряват пълен контрол върху качеството на фуража и плътността на балите. Включвайте или прибирайте ножовете без усилие от кабината, за да регулирате дължината на рязане, да предотвратите блокиране и да оптимизирате ефективността. С постоянното качество на рязане и намаленото време на престой, получавате перфектно уплътнени бали, като същевременно спестявате време на полето.



ТЕКСТУРИРАНА ПОВЪРХНОСТ НА ЛЕНТАТА

БЕЗШЕВНИ ЛЕНТИ

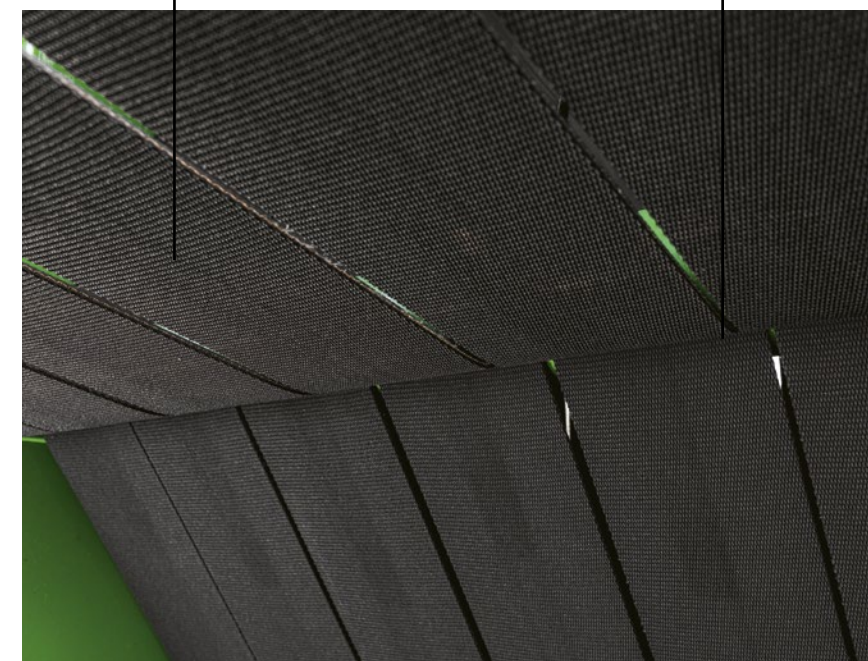

МОЩНА ЛЕСНОТА

СЪЗДАДЕНИ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ.
ПРОЕКТИРАНИ ЗА УЛЕСНЕНИЕ.

Свършете повече работа с по-малко усилия. От бързо сменяемите мрежови ролки и яркото LED осветление до безшевните ленти, тези балопреси съчетават стабилна производителност с лесна работа.



Лесни за поставяне, ролките мрежа се сменят за по-малко от минута без инструменти. Дори и в тъмните часове на денонощието – ярките вградени LED светлини правят работата през нощта също толкова лека, колкото и през деня.



Ние произвеждаме нашите балопреси за лесна поддръжка, която свежда до минимум времето за престой и ви връща бързо към работа, осигурявайки максимална производителност на полето през целия сезон.



Нашият нов 8" сензорен екран G5e осигурява лесно управление на върха на пръстите ви. Персонализирайте изгледа си с джаджи, показващи нетното използване на ролките или нивата на влажност. С познатите менюта на John Deere ще навигирате безпроблемно при всяко балиране.



СВЪРЗАНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДАННИТЕ В ПРЕДИМСТВО ЗА БИЗНЕСА

Пълната съвместимост с ISOBUS осигурява безпроблемна комуникация между вашата балопреса и трактора, докато интеграцията с John Deere Operations Center™ превръща данните от полето в ценна информация, която подпомага вземането на по-интелигентни агрономически решения и улеснява фактурирането за изпълнителите.

БЕЗПРОБЛЕМНО УПРАВЛЕНИЕ

Интуитивно управлявайте балопресата си чрез дисплея G5e, G5/G5^{Plus} Universal или G5/G5^{Plus} CommandCenter™ – всички те се свързват безпроблемно с John Deere Operations Center™ за пълна прозрачност между полето и офиса.




ИНТЕЛИГЕНТНО ФАКТУРИРАНЕ ПО ЛЕСЕН НАЧИН

Автоматично проследявайте важните показатели на всяка бала в John Deere Operations Center™. От теглото до нивото на влажност, ще разполагате с всички подробности, необходими за бърза и точна комуникация с вашите клиенти. Никакви догадки, само ясни данни, които ви помагат да управлявате изпълнителската си дейност по-ефективно.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ДОБИВИТЕ С ПО-ДОБРИ ДАННИ

Чрез проследяване на теглото и влажността на всяка бала ще виждате точно какво произвеждат полетата ви, година след година. Нашият Operations Center™ превръща тази информация в подробни карти на добива и влажността, като ви помага да вземате по-интелигентни решения – да увеличавате добива там, където е необходимо, да намалявате разходите, където е възможно, и да измервате подобренията. Това е прецизно земеделие, подкрепено с реални цифри.

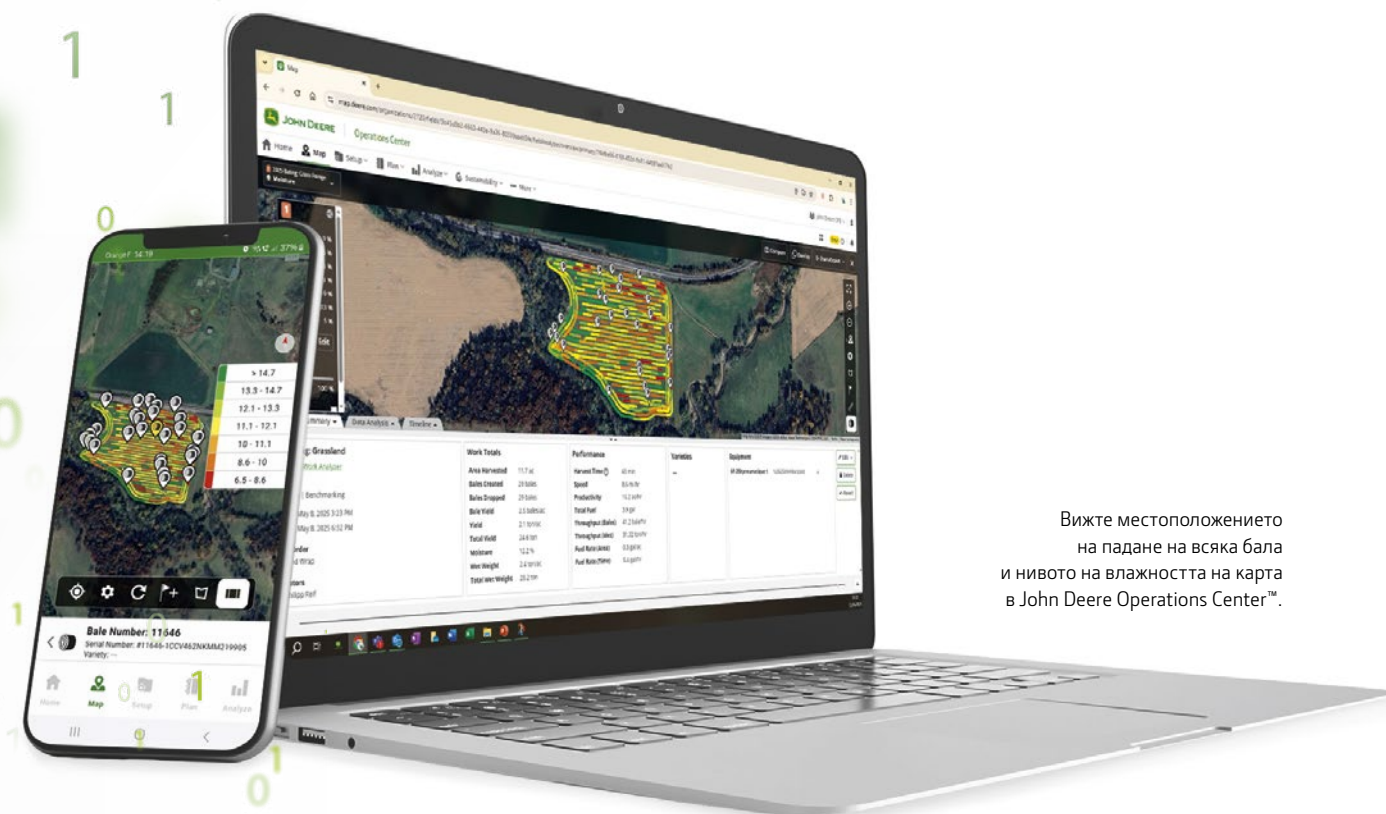

Вижте местоположението на падане на всяка бала и нивото на влажността на картата в John Deere Operations Center™.

POWERGARD™

СТАТУС: ЗАЩИТЕНИ



Пакетите за сервизно обслужване PowerGard™ ви позволяват прецизно да планирате разходите си за поддръжка и ви предпазват от неочаквани разходи за ремонт. Просто плащате фиксирана такса за лесно планирате разходите и избирате нивото на покритие, което желаете. Договорите PowerGard™ Protection Plus включват и годишен преглед Expert Check на вашата балопреса.

ПОДДРЪЖКА POWERGARD™

Включва цялото планово обслужване, като се използват само оригинални части на John Deere.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Осигурява ви пълно спокойствие. Този изчерпателен пакет услуги защитава всички ключови компоненти, които поддържат вашата балопреса да работи сезон след сезон. От задвижването и балиращата камера до подбича и лентите, ние сме се погрижили за вас.

УВЕЛИЧЕНА СТОЙНОСТ НА БАЛИТЕ

РЕШЕНИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ НА БАЛИ

Продуктите за опаковане на бали John Deere повишават производителността на вашата балопреса и осигуряват най-добрата защита от John Deere за вашите бали.

XTRANET+™

Балирайте целодневно и рентабилно. Разработена специално за вашата балопреса с лесна система за зареждане на ролки. Здрава, дълга и широка.

COVEREDGE™ – ОРИГИНАЛЪТ

Оригиналната защита на краищата на балите. Мрежата покрива ръба на балата и предотвратява образуването на „рамене“ на балата.

ОПАКОВЪЧНО ФОЛИО XTRAFILM™



Прилепва и защитава по-добре и по-дълго. Мощно херметично запечатване, силни инхибитори за ултравиолетови лъчи и изключителна устойчивост на пробиви и скъсване.



ПОДХОДЯЩИЯТ ПАКЕТ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ

ПАКЕТИ ЗА БАЛОПРЕСИ

Изберете от Select, Premium или Ultimate — три внимателно предварително конфигурирани пакета, които гарантират, че получавате правилните спецификации, съответстващи на вашите специфични нужди.

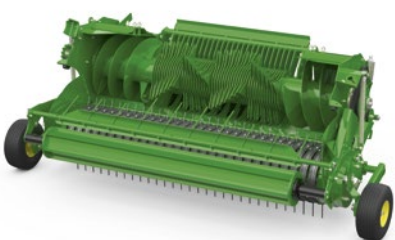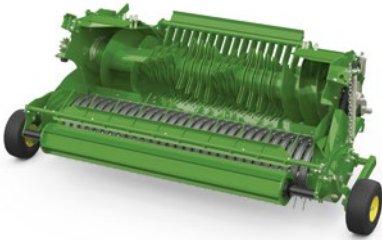

		ROTOFLOW HC SELECT			
		V452M	V462M	V452R	V462R
Подбирач	2,20 м Standard без ексцентрик	■		Не е приложимо	
	2,20 м Premium с палци	–			■
Ротор	RotoFlow HC Standard	■			■
	MaxiCut™ HC68 Standard	–			–
	MaxiCut™ HC68 Premium	–			–
	MaxiCut™ HC40 Premium	–			–
Балираща камера	Подготовка на силаж за серия M	–		Не е приложимо	
	Подготовка на силаж за серия R	Не е приложимо			–
Обвързване	Опаковане с мрежа	■			■
BOM	BOM задвижване 540 об/мин – 6 шлиц	■			■
	BOM задвижване 1000 об/мин – 6 шлиц	Не е приложимо			–
Рампа	Рампа за разтоварване	■			■
	Автоматизация на балопресата – Select (Автоматизация на задната врата и скоростта)	■			■
Автоматизация	Автоматизация на балопресата – PREMIUM (Автоматизация на тъкането)	Не е приложимо		Не е приложимо	
	Индикатор за влажност	–			–
Гресиране	Ръчно гресиране – централизирани точки за гресиране	■			■
	Система за автоматично гресиране – система с резервоар	–			–
Камери и светлини	Пакет за видимост за рулонна балопреса	–			–
	HD екран за камерата от пакета за видимост	–			–

MAXICUT™ HC 68 SELECT				MAXICUT™ HC 68 PREMIUM				MAXICUT™ HC 40 PREMIUM		MAXICUT™ HC 40 ULTIMATE	
V452M	V462M	V452R	V462R	V452M	V462M	V452R	V462R	V452R	V462R	V452R	V462R
■		Не е приложимо		–		Не е приложимо		Не е приложимо		Не е приложимо	
–			■		■		■		■		■
–			–	–		–	–	–		–	–
■			■	–		–	–	–		–	–
–			–	■		■	■	–			–
–			–	–		–	–	■			■
■		Не е приложимо		■		Не е приложимо		Не е приложимо		Не е приложимо	
Не е приложимо		–		Не е приложимо		–		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		–		Не е приложимо		Не е приложимо	
Не е приложимо		–		Не е приложимо		■		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		■		■		–	
Не е приложимо		Не е приложимо		Не е приложимо		Не е приложимо		Не е приложимо			■
–		–		–		■		■		■	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		■		■	
–		–		■		■		■		■	
–		–		Като опция		Като опция		Като опция		Като опция	

■ Стандартно в пакета, – Не се предлага в пакета, Не е приложимо за този модел

СПЕЦИФИКАЦИИ

V452M		V462M
БАЛИ		
Диаметър (м)	1,0 – 1,65	1,0 –1,85
Ширина (м)	1,21	
ПОДБИРАЧ		
Ширина (м)/(m DIN)	2,20 м (2,12 м DIN)	
Греди с палци	Без ексцентрик: 5 Ексцентрикoв: 5	
Пресоваща система	Пресоваща ролка	
Копиращи колела	Фиксирани или въртящи се	
РОТАЦИОННА ПОДАВАЩА СИСТЕМА		
Тип/брой ножове	RotoFlow HC/без ножове	
	MaxiCut™ HC 68/15 ножа	
	MaxiCut™ HC 40/25 ножа	
Комплект ножове за частта с ножове	Стандарт – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25) Като опция – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
Система за отстраняване на задръстване	Спускащ се под с пълна ширина	
БАЛИРАЩА КАМЕРА		
Формиране на бали	6 безшевни ленти с подоброено захващане + 2 предни ролки + стартова ролка	
Задвижващи ролки за лентата	1 или 2 (опция за rotoFlow HC, стандартно с MaxiCut™ HC)	
Настройка за плътност	От дисплея	
Softcore	Плътност и диаметър с регулиране от дисплея	
ОПАКОВАНЕ С МРЕЖА		
Система за мрежа	Стандартно – при задната врата на балопресата, пълно регулиране от дисплея	
Капацитет на съхранение	2 ролки	
ВРЪЗВАНЕ СЪС СЕЗАЛ		
Система за връзване	Опция – 2 независими рамена	
Вместимост за съхранение	8 макари сезал	
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАЛИ		
Изхвърляне	Традиционна задна врата	
Разтоварване на балите	Опционална рампа за разтоварване. Универсална автоматизация на задна врата като опция.	
Автоматизация на балопреса	Стандартно оборудвани с автоматизация на задната врата и автоматизация на скоростта	
СИЛООТВОДЕН ВАЛ		
Безопасност на силоотводния вал	Ексцентрикова муфа	
Скорост и мощност на BOM	540 об/мин – 124 kW	
ISOBUS		
Тип	Стандартно	
ДИСПЛЕИ		
Тип	G5e, G5 Универсален или по-малък екран	
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА		
Автоматично смазване на веригата	Стандартно	
Система за автоматично гресиране	Опционална система с резервоар	
ОПАКОВАЩА СИСТЕМА		
Транспортиране на балата	–	
Опаковащи рамена	–	
Режим на разтоварване	–	
Вместимост за опаковъчно фолио	–	
ГУМИ		
Размер на гумите	15/55 – 17	
	500/50 – 17	
	500/55 – 20	
	620/40 – 22,5	
МИН. ИЗИСКВАНЕ ЗА МОЩНОСТ		
kW (к.с.)	74 kW (100 к.с.) – RotoFlow HC или ножовете не са активирани	
	88 kW (120 к.с.) – MaxiCut™ HC 68 с 15 ножа, които са активирани	
	–	

V452R		V462R		C452R		C462R	
0,8 – 1,60		0,8 – 1,85		0,8 – 1,60		0,8 – 1,85	
1,21				1,21			
2,20 м (2,12 м DIN)				2,20 м (2,12 м DIN)			
Ексцентриков: 5				Ексцентриков: 5			
Пресоваща ролка				Пресоваща ролка			
Фиксирани или въртящи се				Фиксирани или въртящи се			
RotoFlow HC/без ножове				RotoFlow HC/без ножове			
MaxiCut™ HC 68/15 ножа				MaxiCut™ HC 68/15 ножа			
MaxiCut™ HC 40/25 ножа				MaxiCut™ HC 40/25 ножа			
Стандарт – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)				Стандарт – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)			
Като опция – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)				Като опция – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)			
Спускащ се под с пълна ширина				Спускащ се под с пълна ширина			
2 здрави безшевни ленти + 2 предни ролки + стартова ролка				2 здрави безшевни ленти + 2 предни ролки + стартова ролка			
2				2			
От дисплея				От дисплея			
Плътност и диаметър регулируеми от монитора				Плътност и диаметър регулируеми от монитора			
Стандартно – на предната част на балопресата, регулируемо от монитора				Стандартно – на предната част на балопресата, регулируемо от монитора			
3 ролки				3 ролки			
Опция – 2 независими рамена				–			
10 макари сезал				–			
Система за бързо разтоварване с подвижни странични панели				Система за бързо разтоварване с подвижни странични панели			
Опционална рампа за разтоварване, универсална автоматизация на задна врата като опция.				Опционално накланяне на бала			
Стандартно оборудвани с автоматизация на задната врата и автоматизация на скоростта – автоматизация на Weave като опция				Стандартно включена автоматизация на скоростта			
Ексцентрикова муфа				Ексцентрикова муфа			
540 об/мин – 124 kW				540 об/мин – 124 kW			
1000 об/мин – 157 kW				1000 об/мин – 157 kW			
(стандартно с ножове MaxiCut™ HC 40/25 ножа)				(стандартно с ножове MaxiCut™ HC 40/25 Premium ножа)			
Стандартно				Стандартно			
G5e, G5 Универсален или по-малък екран				G5 Универсален или по-малък дисплей			
Стандартно				Стандартно			
Опционална система с резервоар				Стандартно: Система с резервоар			
–				Транспортна маса с оптимизирана скорост			
–				2 рамена с оптимизирана скорост			
–				Ръчен или автоматичен			
–				2 x 750 мм ролки на опаковъчните рамена + 10 ролки за съхранение			
–				–			
500/55 – 20				Тандемна ос с 500/45 – 22,5			
520/55R22,5				Тандемна ос с 620/40R22,5			
600/50R22,5				–			
88 kW (120 к.с.) – RotoFlow HC или ножовете не са включени				88 kW (120 к.с.) – RotoFlow HC или ножовете не са включени			
96 kW (130 к.с.) – MaxiCut™ HC 68 с 15 ножа, които са активирани				96 kW (130 к.с.) – MaxiCut™ HC 68 с 15 ножа, които са активирани			
110 kW (150 к.с.) – MaxiCut™ HC 40 с 25 ножа, които са активирани				110 kW (150 к.с.) – MaxiCut™ HC 40 с 25 ножа, които са активирани			

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Нашите балопреси са проектирани за дълъг експлоатационен живот с лесна поддръжка. Вашият опитен дилър на John Deere е подготвен да ви съдейства с настройката и обслужването, за да увеличите качеството и производителността на вашата балираща операция.



48 - 2940



Настоящата литература е създадена за разпространение по цял свят. Въпреки предоставянето на обща информация, снимков материал и описания, някои илюстрации и текст могат да включват финанси, кредити, застраховки, опции за продукти и аксесоари, които не се предлагат във всички страни. За подробности, моля свържете се с вашия местен дилър. John Deere си запазва правото да променя спецификациите и дизайна на продуктите, описани в настоящата литература без предварително уведомяване. Цветната схема зелено и жълто, скачащия елен и името JOHN DEERE са запазена марка на Deere & Company.