

БАЛОПРЕСА С ФИКСИРАНА
КАМЕРА **РУЛОННА**



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ПОВИШЕТЕ ОЧАКВАНИЯТА СИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Преглед на продуктовата гама	4
F442R	6
S442R	12
F442M	18
Технология за прецизно земеделие	24
PowerGard™	26
Решения за опаковане на култури	27
Спецификации.....	30

ПРОЕКТИРАНА ДА ОТГОВАРЯ НА НУЖДИТЕ НА ВАШАТА ФЕРМА

КОЯ БАЛОПРЕСА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС?

Произвеждайте висококачествени бали на най-ниска цена на бала с нашите балопреси с фиксирана камера. Проектирани специално за средни по големина млекопреработвателни предприятия и животновъдни ферми, тези машини осигуряват оптимизиран поток на културите за максимална производителност и по-високи работни скорости. Тяхната здрава конструкция осигурява изключителна надеждност и висока стойност при препродажба. Ако произвеждате 1000 бали или повече годишно, тези машини са създадени, за да увеличат Вашата печалба.



F442M



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- RotoFlow HC / без ножове
- MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

– 1,25 – 1,35 m

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



F442R



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа
- MaxiCut™ HC 40 / 25 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

– 1,25 – 1,35 m

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



C442R



РОТОРИ С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа
- MaxiCut™ HC 40 / 25 ножа



ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА:

– 1,25 – 1,35 m

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ



ПРОДУКТИВНОСТ



ПЛЪТНОСТ



КОМФОРТ



■ Слама

■ Сено

■ Силаж

ВИСОК КАПАЦИТЕТ, ИЗДРЪЖЛИВОСТ

F442R: СЪЗДАДЕНА ЗА РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ СЛЕДВАЩО НИВО

Балопресата с фиксирана камера F442R съчетава здрава конструкция с изключителна производителност, за да се справи с най-тежките работни натоварвания. Първокласните компонентите гарантират надеждни работни характеристики при всички култури.

**ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
КОМФОРТ ЗА ВОДАЧА**

18

**РОЛКИ
С ДВАНДЕСЕТ РЕБРА**

2,2 М

ШИРОК ПОДБИРАЧ

1 | ВХОД С ВИСОК КАПАЦИТЕТ

Подбирач с ширина от 2,2 m с мощно задвижване се справя с най-тежките откоси, докато махалната му функция се адаптира към неравни терени. Създаден за надеждност, с диаметър на палците от 6 mm, закрепени на пет тръбни зъбни греди, всеки от които е направляван от 3 капсуловани съчмени лагера, издръжливостта е в основата на конструкцията му.

2 | ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Отстраняване на задръствания без ръчна намеса. Премахнете дори най-тежките задръствания с нашата система с падащ под цялата ширина, включително тези под сходящите шнекове, с просто натискане на бутон.

3 | БАЛИРАЩА КАМЕРА

Балиращата камера разполага с 18 ролки с дванадесет ребра, специално проектирани както за сухи, така и за влажни култури. Изработена от висококачествена стомана с 4 подсилени ролки, тя произвежда най-тежките бали силаж и осигурява дълготрайни работни характеристики сезон след сезон.

4 | ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

От интуитивния сензорен екран G5e до автоматизираното разтоварване с автоматизацията на балопресата, нашите балопреси с фиксирана камера предлагат изключителна лекота на използване.

5 | УСИЛЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Висококачествените стомани, валове с голям диаметър, големите капсуловани лагери в ляти корпуси и прецизното роботизирано заваряване осигуряват изключителна надеждност.

6 | ОПРОСТЕНО ЗАДВИЖВАНЕ

Комбинирането на интегрирано задвижване, Т-образна скоростна кутия и капацитет на машината до 210 к.с. поддържа постоянна скорост на полето дори при най-тежки условия.

7 | КОМФОРТ ПРИ РАБОТА С МРЕЖАТА

Инсталирането на ролките с мрежа е бързо и лесно, като се сменят за по-малко от минута – без нужда от инструменти.

8 | СЕНЗОР ЗА ВЛАГА

Следете влагата на културите в реално време с незабавни показания и предупреждения, които се показват в кабината.

9 | ЛЕСНО ФАКТУРИРАНЕ

В момента, в който напуснете полето, цялата информация, свързана с фактурирането, се синхронизира и съхранява на сигурно място в John Deere Operations Center™.

10 | БАЛИ С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ


Създадени за издръжливост, нашите бали остават плътни и запазват формата си дори след многократно манипулиране.

НЕСРАВНИМИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.
МИНИМАЛНО ВРЕМЕ.

Търсите балопреса, която да се справя, когато работата е много, а времето е ограничено? Моделът F442R се отличава със своята усилена конструкция и легендарната надеждност на John Deere. За професионални резултати с впечатляваща скорост – това е Вашата машина.

ГОЛЕМИ
50 И 55 MM
ДВУРЕДОВИ ЛАГЕРИ

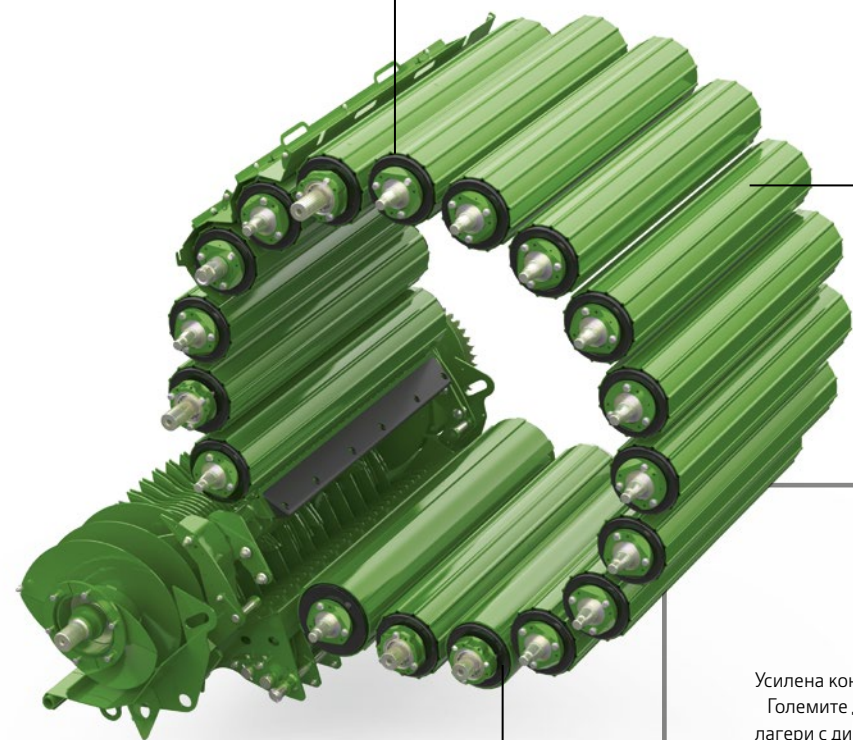

**ПО-ДЕБЕЛИ
РОЛКИ**

Усилена конструкция:
Големите двуредови
лагери с диаметър 50
и 55 mm удължават
експлоатационния живот
на Вашата балопреса.



18
РОЛКИ
С ДВАНДЕСЕТ
РЕБРА



**ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ
ЗА ПЪРВОКЛАСНО
КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА**

Нашите хидравлично задействани ножове за предварително рязане Ви предоставят пълен контрол върху качеството на фуража, като постоянно осигуряват оптимални работни характеристики за рязане. Лесно задействайте или прибирайте ножовете от кабината, за да регулирате дължината на рязане, да предотвратите блокиране и да оптимизирате работата си на полето. С еднакво качество на раздробяване, получавате перфектно уплътнени бали, които осигуряват висококачествен фураж за Вашите животни.



ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ РОТОР

Изберете от широка гама ножове за предварително рязане с дължина на рязане от 40 до 136 mm – изключително подходящи за специфичните Ви нужди от фураж. Всички модели MaxiCut™ HC са оборудвани с контролирани от кабината падащи подове с пълна ширина, които са предназначени за ефективно почистване на запушванията при сходящите шнекове. Това осигурява минимален престой, така че можете да се върнете към балирането без забавяне.



MaxiCut™ HC 40

MaxiCut™ HC 68



ОТПУСНЕТЕ СЕ, ВСИЧКО Е АВТОМАТИЗИРАНО

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БАЛОПРЕСАТА

Интелигентната автоматизация премахва стреса при високоскоростното балиране. Произвеждайте бали с перфектен размер и форма, за да увеличите продуктивността си, като същевременно намалите натоварването на оператора.

БЕЗ УСИЛИЯ

Насладете се на ергономичния дизайн и плавната навигация с върха на пръстите на сензорния екран CommandCenter™.



РАБОТА БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

Балопресата F442R се предлага стандартно с автоматизация на балопресата. Тази отличена с награди функция наблюдава, регулира и координира функциите на балопресата чрез ISOBUS комуникация. От съществено значение е за безпроблемна работа при високоскоростно балиране. За трактори, които не са готови за автоматизация на балопресата, опцията за универсална автоматизация на вратата позволява да се възползвате от автоматизирани системи за изхвърляне на балите.



СЪЗДАДЕНИ ЗА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

C442R: ПОВЕЧЕ КОМФОРТ ОТ ВСЯКОГА

Нашата балопреса C442R осигурява изключителен капацитет с ефективна система за опаковане, която Ви държи в движение. Тази надеждна машина, изработена от издръжливи компоненти за тежки условия, се предлага в конфигурации с тандемна или единична ос.

В РЕАЛНО ВРЕМЕ: ДАННИ ЗА МЯСТО НА ОСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА И ТЕГЛО



1 | ТЕГЛИЛКА ЗА БАЛИ

Точно вградено претегляне на бали в движение, без да Ви забавя.

2 | ЛЕСНО ФАКТУРИРАНЕ

Вижте местата на оставяне на балите и съдържанието на влага на графична карта на Вашето поле. Всички данни за фактуриране се съхраняват автоматично в John Deere Operations Center™.

3 | КОНТРОЛ С ВЪРХА НА ПРЪСТИТЕ

Програмирайте бутоните на джойстика точно както желаете и управлявайте всички основни функции на балопресата, без да сваляте ръката си от CommandPRO™.

4 | СЕНЗОР ЗА ВЛАГА

Следете влагата на културите в реално време с незабавни показания и предупреждения, които се показват в кабината.

5 | УСИЛЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Висококачествените стомани, валове с голям диаметър, големите капсуловани лагери в ляти корпуси и прецизното роботизирано заваряване осигуряват изключителна надеждност.

6 | ЛЕСНА СМЯНА НА НОЖОВЕТЕ

Сменяйте ножовете удобно от изправено положение. Няма нужда да се промъквате под балопресата.

7 | БЪРЗА ТРАНСПОРТНА ПЛОЧА

Дори при хълмист терен системата с транспортна плоча осигурява ефективно и бързо преместване на балите, като запазва тяхната форма.

8 | ОПАКОВАНЕ С ФОЛИО

Предлагаме две решения за опаковане, които гарантират надеждни работни характеристики, като същевременно използват точното количество материал за оптимизиране на оперативните разходи. Лесно превключвайте между опаковане с фолио и мрежа, за да поддържате максимална производителност при всякакви полеви условия.

9 | ГУМИ

Изберете конфигурацията на осите, която отговаря на Вашата дейност – налични са опции за единична или тандемна ос.

10 | РАБОТА, КОЯТО НЕ НАТОВАРВА ГЪРБА

Удобно презареждане на фолио с нашето спускаемо отделение за съхранение на ролки. Не е необходимо да повдигате тежките ролки с мрежа по-високо от необходимото.

11 | БЪРЗО ОПАКОВАЩО РАМО

Несравнимата скорост на опаковащото рамо от 40 об/мин позволява компонентите на опаковащата система да отговарят на производителността на балопресата, като се избягва загуба на време по време на процеса на балиране.

БЪРЗО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

СКОРОСТ, КОЯТО УВЕЛИЧАВА ВАШАТА
ДНЕВНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Балопресата C442R спомага със свръхбързо опаковане за високопроизводителното балиране с лесно ISOBUS управление и бърза смяна на фолиото. Заключение: повече бали на ден благодарение на високопроизводителната система с транспортна маса на John Deere.

Когато комфортът се съчетава с продуктивността: Удобното боравене с ролките с опаковъчно фолио наистина спестява време, когато трябва да се сменят двете ролки.



СВРЪХБЪРЗО ОПАКОВАНЕ

Просто изберете желан брой слоеве на опаковката от дисплея и оставете балопресата да се погрижи за останалото. Благодарение на оптимизираната маса за прехвърляне и опаковашо рамо с 40 об/мин, целият процес – от прехвърлянето на балите до плавното им оставяне на земята – отнема само 32 секунди.



ОПЦИЯ ФОЛИО ВЪРХУ ФОЛИО

Електрическият модул за опаковане с фолио използва няколко компонента от системата с мрежа, което позволява бърза смяна между фолиото и мрежата. Оптимизиран за използване с ролките John Deere XtraCover™, той осигурява безпроблемна и ефективна работа.



ПРЕЦИЗНОСТ БЕЗ УСИЛИЕ

ТОЧНОСТ, НА КОЯТО МОЖЕТЕ
ДА РАЗЧИТАТЕ

Поемете контрол над всяка бала с изключителна точност. Нашите балопреси C442R съчетават високопрецизно автоматизирано претегляне, отчитане на влагата в реално време и интуитивно управление, за да увеличат максимално Вашата продуктивност и комфорт.




ПРЕЦИЗНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ СТАВА ЛЕСНО

Проследете продуктивността си с нашата интегрирана система с теглилка за бали. С помощта на усъвършенствани измервателни уреди на всяка от четирите ролки на транспортната маса, това интелигентно решение автоматично претегля Вашите бали – без да Ви забавя нито за миг. Получете изключително точни данни за теглото на балите дори и на наклонени полета. Още повече, свързана с John Deere Operations Center™, системата автоматично документира теглото на всяка бала и изчислява добивите на полето.



ДАННИ ЗА ВЛАГА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Поемете контрол върху качеството на балирането с нашия патентован сензор за влага на пътя на културата и незабавни показания от дисплея в кабината. Получавайте автоматични предупреждения, когато нивата на влага изискват внимание, и документируйте условията в полетата си в Operations Center.

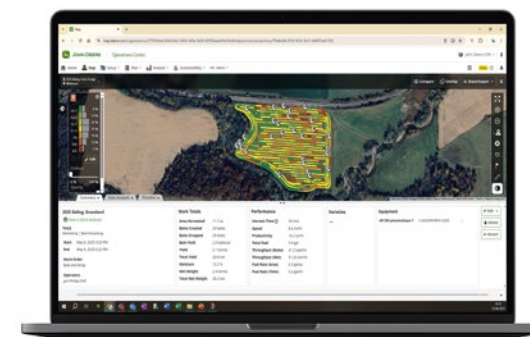

Bale Doc Ви показва мястото на падане на всяка бала, съдържанието на влага и информация за добива на карта в John Deere Operations Center™.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ЗА КОМФОРТ

Благодарение на ISOBUS можете да настроите бутоните на мултифункционалния джойстик точно както желаете и да управлявате всички основни функции на балопресата, без да сваляте ръката си от джойстика CommandPRO™. Работете по-бързо и много по-удобно.

МАШИНА ЗА РАБОТА С МНОЖЕСТВО КУЛТУРИ

F442M: ЕФЕКТИВНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ

Нашата балопреса F442M предлага универсални работни характеристики с първокласно качество на изработка. Проектирана за използване в широк спектър от култури, тя осигурява ефективна работа и Ви позволява да изберете балиращата камера, която най-добре отговаря на вашите специфични нужди.

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ

ИЗБОР МЕЖДУ 2 СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНИ КАМЕРИ

РОЛКИ С 12 РЕБРА ЗА ПЕРФЕКТНО ЗАХВАЩАНЕ НА БАЛИТЕ



1 | ПОДАВАЩА СИСТЕМА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

Нашият подбирач с ширина от 2,2 m, оборудван с пет греди с палци, работи в перфектно съчетание с ротора с голям капацитет, за да се справя без усилие дори с най-тежките откоси – независимо дали се използва конструкция без ексцентрик или такава с ексцентриков дизайн.

2 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Спускащият се под с пълна ширина отстранява и най-неприятните задръствания само с натискане на бутон.

3 | РАЗМЕР НА КАМЕРАТА

Оптимално тегло на балите за всички приложения: регулирайте диаметъра от 1,25 до 1,35 m в камерата с ширина 1,21 m, всичко това от кабината.

4 | ИЗКЛЮЧИТЕЛНА РАБОТА С МНОЖЕСТВО КУЛТУРИ

Наслаждавайте се на надеждни работни характеристики с множество култури, като същевременно оптимизирате резултатите си, избирайки между 2 вида технологии за балиране: конвейерна система за сухи култури или пълни ролки за влажен силаж.

5 | ПОДСИЛЕНИ МАТЕРИАЛИ

Материалите с високи спецификации на палците на износващата се плоча, големите лагери и подобрените стоманени ролки осигуряват изключителна надеждност.

6 | ОПРОСТЕНО ЗАДВИЖВАНЕ

Интегрираното задвижване, съчетано с Т-образна скоростна кутия, осигурява до 152 к.с., което гарантира постоянна скорост на полето дори в най-тежките условия.

7 | ДАТЧИК ЗА ВЛАГА

Следете влагата на културите в реално време с незабавни показания и предупреждения, които се показват в кабината.

8 | БАЛИ С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ

Създадени за издръжливост, нашите бали остават плътни и запазват формата си дори след многократно манипулиране.

9 | ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Удобен достъп и характеристики за лесна поддръжка, като например продължителни интервали за гресиране и автоматична мазилна система за веригите.

10 | ЛЕСНА РАБОТА

От интуитивните дисплеи G5e или G5 ще се насладите на плавно управление с върха на пръстите и изключително лесна работа.

ЕФЕКТИВНА РАБОТА С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ

СЪЗДАДЕНИ ЗА НАТОВАРЕНИ ГРАФИЦИ

Нашата F442M е пълнофункционална надежна машина за работа с множество култури. Тя е идеална за средни обеми или когато ограничените интервали за работа изискват по-голям капацитет и скорост.

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички наши подбирачи с ширина от 2,2 m са оборудвани с 5 греди с палци, съчетани с ролкова преграда с голям диаметър, за да се справят ефективно с тежките откоси.



Стандартен подбирач
без ексцентрик


ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Системата за отстраняване на задръствания обхваща цялата ширина на ротора, като без усилие отстранява задръстванията – дори при сходящите шнекове – за да можете по-бързо да се върнете към балирането.




ИЗБОРЪТ Е ВАШ

За да оптимизирате работните характеристики за балиране за специфични приложения, можете да избирате между две специално проектирани камери.

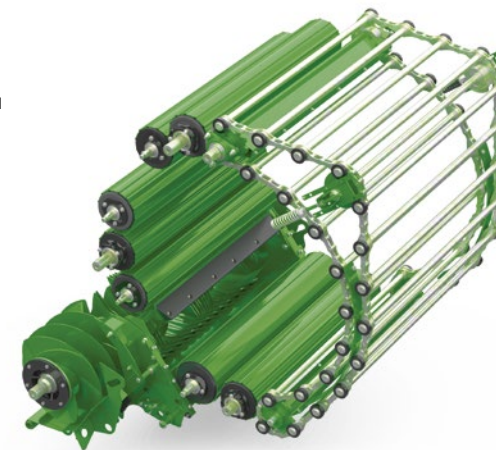

МНОЖЕСТВО КУЛТУРИ –
КОНВЕЙЕРНА СИСТЕМА

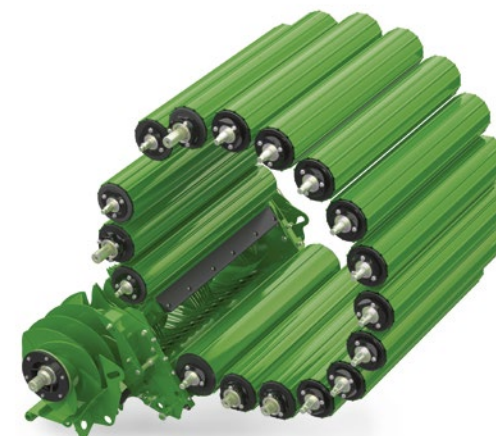

СИЛАЖ – СЕРИЯ ОТ АГРЕСИВНИ
РОЛКИ С 12 РЕБРА



МОЩНА ЛЕСНОТА

ПРОЕКТИРАНА ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ.
ПРОЕКТИРАНА ЗА УДОБСТВО.

Свършете повече работа с по-малко затруднения. От бързо сменящите се ролки с мрежа и яркото LED осветление до смяната на ножовете, тези балопреси съчетават стабилни работни характеристики с лесно управление.



Проектирана за удобство, нашата надеждна система за мрежата може да се монтира за по-малко от една минута – без необходимост от инструменти. С яркото интегрирано LED осветление на пакета за видимост работата през нощта е също толкова удобна и ефективна, колкото и през деня.



Ние конструираме нашите балопреси за лесна поддръжка, която свежда до минимум времето за престой и Ви връща бързо към работа, осигурявайки максимална производителност на полето през целия сезон.



Нашият нов сензорен екран G5e 8" предоставя лесно управление на върха на пръстите Ви. Персонализирайте изгледа си с графични компоненти, показващи данни за изразходването на ролката с мрежа, нивата на влага и балите. С познатите менюта на John Deere ще навигирате безпроблемно при всяко балиране.



СВЪРЗАНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПРЕВЪРНЕТЕ ДАННИТЕ В БИЗНЕС ПРЕДИМСТВО

Пълната съвместимост с ISOBUS безпроблемно свързва Вашата балопреса и трактор, а интеграцията с John Deere Operations Center™ превръща данните от полето във важна информация за интелигентни агрономически решения и по-ефективно фактуриране на изпълнителите.



БЕЗПРОБЛЕМЕН КОНТРОЛ

Управлявайте балопресата си интуитивно чрез дисплея на G5e, G5/G5^{Plus} Universal или G5/G5^{Plus} CommandCenter™ – всички те се свързват безпроблемно с John Deere Operations Center™ за пълно съгласуване на данните между полето и офиса.




ИНТЕЛИГЕНТНО ФАКТУРИРАНЕ ПО ЛЕСЕН НАЧИН

Автоматично проследявайте важните показатели за всяка бала в John Deere Operations Center™. От теглото до нивото на влага, ще разполагате с всички подробности, необходими за бърза и точна комуникация с Вашите клиенти. Никакви догадки, само ясни данни, които Ви помагат да управлявате бизнеса си като изпълнител по-ефективно.

УПРАВЛЯВАЙТЕ ЗАДАЧИТЕ И ДОБИВИТЕ С ПО-ДОБРИ ДАННИ

Чрез проследяване на теглото и нивата на влага на всяка бала, ще виждате точно какво произвеждат Вашите полета след всяко косене, година след година. Нашият Operations Center™ превръща тази информация в подробни карти на добива и влагата, като Ви помага да вземате по-интелигентни решения – да увеличавате добива, където е необходимо, да налите разходите, където е възможно, и да измервате подобренията. Това е прецизно земеделие, подкрепено от реални данни.

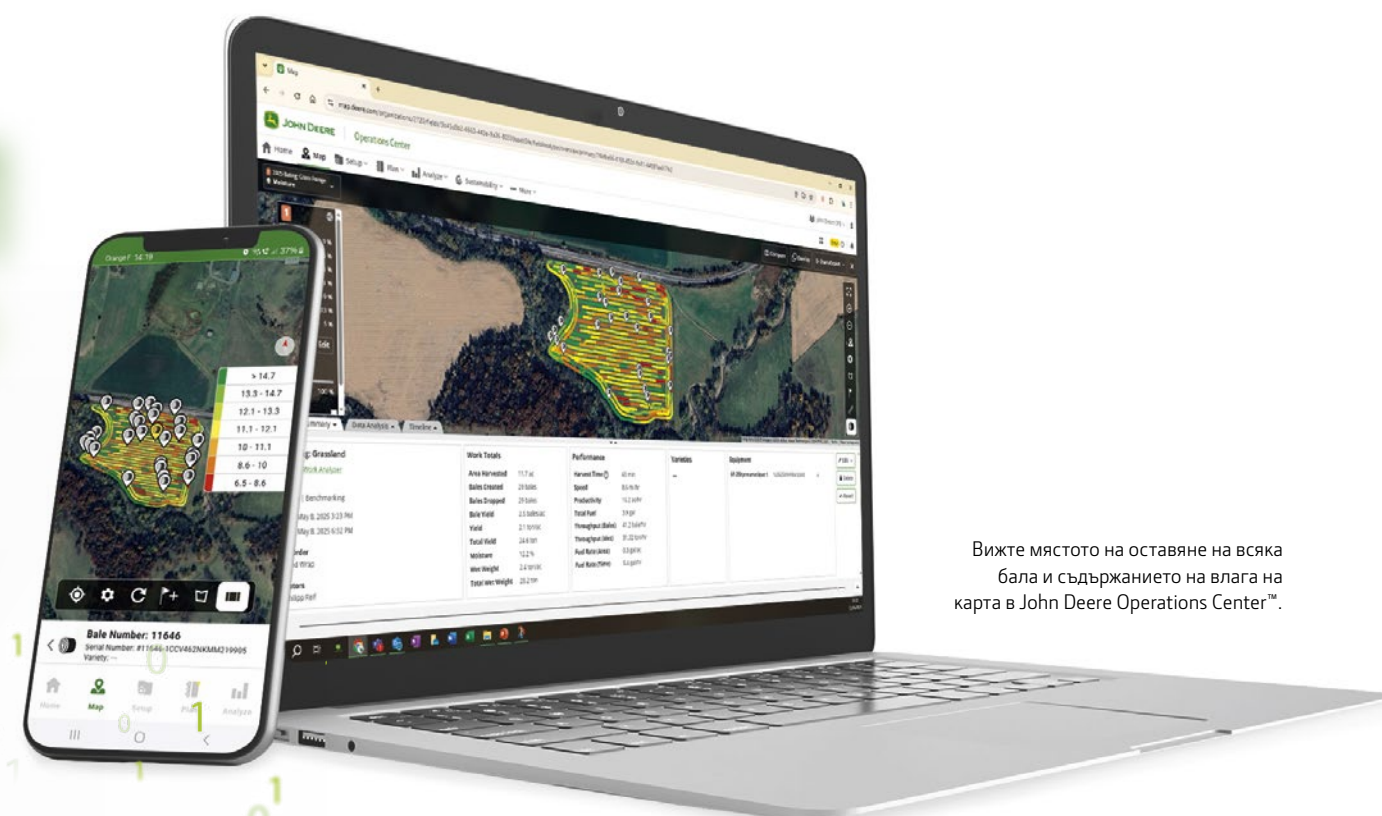

Вижте мястото на оставяне на всяка бала и съдържанието на влага на карта в John Deere Operations Center™.

POWERGARD™

СТАТУС: ЗАЩИТЕНИ



Пакетите за сервизно обслужване PowerGard™ Ви позволяват прецизно да планирате разходите си за поддръжка и Ви предпазват от неочаквани разходи за ремонт. Просто плащате фиксирана такса за лесно планирате разходите и избирате нивото на покритие, което желаете. Договорите PowerGard™ Protection Plus включват и годишен преглед Expert Check на Вашата балопреса.

ПОДДРЪЖКА НА POWERGARD™

Включва цялото планово обслужване, като се използват само оригинални части на John Deere.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Осигурява Ви пълно спокойствие. Обхваща почти всеки компонент – от ленти и маркучи до палци на подбирача.

УВЕЛИЧЕНА СТОЙНОСТ НА БАЛИТЕ

РЕШЕНИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ НА БАЛИ

Продуктите за опаковане на бали John Deere повишават производителността на Вашата балопреса и осигуряват най-добрата защита от John Deere за Вашите бали.

XTRACOVER™

XtraCover™ е специално проектиран за използване със системата за опаковане с фолио на C442R. Ширината от 1380 mm осигурява перфектна защита от край до край, както и лесно отваряне на балата. Също така е напълно рециклируем.

XTRANET+™

Балирайте целодневно и рентабилно. Разработена специално за Вашата балопреса с лесна система за зареждане на ролки. Здрава, дълга и широка.

COVEREDGE™ – ОРИГИНАЛЪТ



Оригиналната защита на краищата на балите. Мрежата покрива ръба на балата и предотвратява образуването на „рамене“ на балата.

СТРЕЧ ФОЛИО XTRAFILM™

Прилепва и защитава по-добре и за по-дълго. Мощно херметично запечатване, силни инхибитори за ултравиолетови лъчи и изключителна устойчивост на пробиви и скъсване.



Изберете от Select, Premium или Ultimate – три внимателно предварително конфигурирани пакета, които гарантират, че получавате правилните спецификации, съответстващи на Вашите специфични нужди.

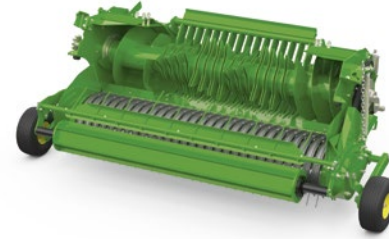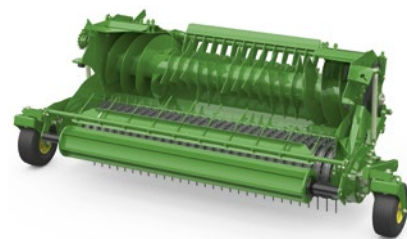

■ Стандартен вариант в пакета	– Не се предлага в пакета	Не е приложимо, не се предлага за този модел	Опция, може да се инсталира като фабрична опция
-------------------------------	---------------------------	--	---

СПЕЦИФИКАЦИИ

F442M	
БАЛИ	
Диаметър (m)	1,25 – 1,35
Ширина (m)	1,21
ПОДБИРАЧ	
Ширина (m) / (m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)
Греда с палци	Без ексцентрик: 5 С ексцентрик: 5
Пресоваща система за култури	Пресоваща ролка
Копиращи колела	Фиксирани или въртящи се
РОТАЦИОННА ПОДАВАЩА СИСТЕМА	
Тип/брой ножове	RotoFlow HC / без ножове
	MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа
Комплект ножове за секция с ножове	MaxiCut™ HC 68 (0 – 15)
Система за отстраняване на задръствания	Падащ под с пълна ширина
БАЛИРАЩА КАМЕРА	
Формиране на бали	За множество култури: 7 оребрени ролки (3 усилены) + заден конвейер с 32 подсилени планки
	Специално за силаж: 17 оребрени ролки (4 усилены)
Настройка на плътност и диаметър на балите	От дисплея
ОПАКОВАНЕ С МРЕЖА	
Система за мрежа	Стандартен вариант – на предната част на балопресата – регулируемо от монитора
Вместимост за съхранение	2 ролки + 1 допълнително място за съхранение като опция
ОПАКОВАНЕ С ФОЛИО	
Опаковане с фолио	Не се предлага
Вместимост за съхранение	–
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАЛИТЕ	
Разтоварване на балите	Опционална рампа за разтоварване, Универсална автоматизация на вратата като опция
Автоматизация на балопресата	Автоматизация на задната врата и автоматизация на скоростта като стандартен вариант
ВАЛ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ	
Безопасност на BOM	Ексцентрикова муфа
Обороти и мощност на BOM	540 об/мин – 113 kW
ISOBUS	
Тип	Стандартен вариант
ДИСПЛЕИ	
Тип	G5e, G5 Universal или по-малък дисплей
ПОДДРЪЖКА	
Автоматично смазване на веригата	Стандартен вариант
Система за автоматично гресиране	–
BOM с удължен интервал за гресиране	Базова версия
ОПАКОВАЩА СИСТЕМА	
Транспортиране на балите	–
Опаковачи рамена	–
Режим на разтоварване	–
Вместимост за опаковъчно фолио	–
ГУМИ	
Размер на гумите	15,0/55 – 17 500/50 – 17 500/55 – 20
МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА МОЩНОСТ	
kW/к.с.	59 kW (80 к.с.) – RotoFlow HC или ножовете не са задействани
	80 kW (110 к.с.) – MaxiCut™ HC с 15 задействани ножа

F442R	C442R	
1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	
1,21	1,21	
2,20 m (2,12 m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Ексцентриков: 5	Ексцентриков: 5	
Пресоваща ролка	Пресоваща ролка	
Фиксирани или въртящи се	Фиксирани или въртящи се	
MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа	MaxiCut™ HC 68 / 15 ножа	
MaxiCut™ HC 40 / 25 ножа	MaxiCut™ HC 40 / 25 ножа	
Стандартен вариант – MaxiCut™ HC 40 (0 – 12 – 13 – 25), По избор – MaxiCut™ HC 68 (0 – 7 – 8 – 15)	Стандартен вариант – MaxiCut™ HC 40 (0 – 12 – 13 – 25), По избор – MaxiCut™ HC 68 (0 – 7 – 8 – 15)	
Падащ под с пълна ширина	Падащ под с пълна ширина	
18 оребрени ролки с 2 усилен ролки и 2 ролки за тежък режим на работа	18 оребрени ролки с 2 усилен ролки и 2 ролки за тежък режим на работа	
–	–	
От дисплея	От дисплея	
Стандартен вариант – на предната част на балопресата – регулируемо от монитора	Стандартен вариант – на предната част на балопресата – регулируемо от монитора	
2 ролки + 1 допълнително място за съхранение като опция	2 ролки + 2 допълнителни места за съхранение като опция	
Опция – интеграция в предната част на балопресата	Опция – интеграция в предната част на балопресата	
2 ролки + 1 допълнително място за съхранение като опция	2 ролки + 2 допълнителни места за съхранение като опция	
Опционална рампа за разтоварване, Универсална автоматизация на вратата като опция	Опция – наклон на балите като опция	
Автоматизация на задната врата и автоматизация на скоростта като стандартен вариант	Автоматизация на скоростта като част от стандартния вариант	
Мощност на съединител на BOM	Мощност на съединител на BOM	
540 об/мин – 124 kW 1000 об/мин – 157 kW (стандартен вариант с ножове MaxiCut™ HC 40/25)	540 об/мин – 124 kW 1000 об/мин – 157 kW (стандартен вариант с ножове MaxiCut™ HC 40/25)	
Стандартен вариант	Стандартен вариант	
G5e, G5 Universal или по-малък дисплей	G5 Universal или по-малък дисплей	
Базова версия	Базова версия	
Система с патрони или система с резервоар/ISOBUS като опция	Система с патрони в базовата версия, резервоар/система ISOBUS като опция	
Базова версия	Базова версия	
–	Транспортна плоча с оптимизирана скорост	
–	2 рамена с оптимизирана скорост (до 40 об/мин)	
–	Ръчно или автоматично	
–	2 x 750 mm ролки на опаковачите рамена + 10 резервни ролки	
500/55 – 20 520/55R22,5 600/50R22,5	Единична ос: 600/55R22,5 710/45R22,5 750/45R22,5	Тандемна ос: 500/45 – 22,5 620/40R22,5
96 kW (130 к.с.) – MaxiCut™ HC с 15 задействани ножа	96 kW (130 к.с.) – MaxiCut™ HC с 15 задействани ножа	
110 kW (150 к.с.) – MaxiCut™ HC с 25 задействани ножа	110 kW (150 к.с.) – MaxiCut™ HC с 25 задействани ножа	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Нашите балопреси са проектирани за дълъг експлоатационен живот с лесна поддръжка. Вашият дилър разполага с експертиза в областта на балопресите, за да Ви помогне с настройката и обслужването, за да увеличите максимално качеството и производителността на Вашите дейности по балиране.



48 - 2940



Настоящата литература е създадена за разпространение по цял свят. Въпреки предоставянето на обща информация, снимков материал и описания, някои илюстрации и текст могат да включват финанси, кредити, застраховки, опции за продукти и аксесоари, които не се предлагат във всички страни. За подробности, моля свържете се с вашия местен дилър. John Deere си запазва правото да променя спецификациите и дизайна на продуктите, описани в настоящата литература без предварително уведомяване. Цветната схема зелено и жълто, скачащия елен и името JOHN DEERE са запазена марка на Deere & Company.